



EIN KAMIN, DER MIT IHREM DNA MATCHT...

Bei Element4 haben wir ein klares Ziel: das Unmögliche möglich zu machen. Wir gehen gerne neue Wege. Das Ergebnis ist ein breites Angebot an innovativen Kaminen mit kraftvollem Design und realistischen Flammeneffekten. Es ist genau diese Kombination, die unsere Marke bei Designliebhabern und Architekten weltweit beliebt macht.

Unser Versprechen? Ein Kamin mit starken Eigenschaften, der eine absolute Bereicherung für jedes Interieur ist. Wir hoffen, wir können auch Sie davon überzeugen.

Jan Kempers Geschäftsführer und Gründer

INHALTSVERZEICHNIS

Kamin	Technische Daten
Gaskamin Front	
CUPIDO 50	SEITE 6
CUPIDO 60 CF	SEITE 7
CUPIDO 70 CF	SEITE 8
CUPIDO 70	SEITE 9
SUMMUM 70 F	SEITE 10
MODORE 100	SEITE 11
SUMMUM 100 F	SEITE 12
MODORE 140	SEITE 13
SUMMUM 140 F	SEITE 14
MODORE 140 OUTDOOR	SEITE 15
MODORE 185	SEITE 16
SUMMUM 190 F	SEITE 17
MODORE 240	SEITE 18
SKY SMALL FRONT	SEITE 19
SKY SMALL FRONT OUTDOOR	SEITE 20
SKY MEDIUM FRONT	SEITE 21
SKY MEDIUM FRONT OUTDOOR	SEITE 22
SKY LARGE FRONT	SEITE 23
SKY LARGE FRONT OUTOOR	SEITE 24
Gaskamin Durchsicht	
TENORE 140	SEITE 25

INHALTSVERZEICHNIS

Kamin	Technische Daten
Gaskamin Durchsicht	
SUMMUM 140 T	SEITE 26
TENORE 240	SEITE 27
SKY SMALL TUNNEL	SEITE 28
SKY SMALL TUNNEL OUTDOOR	SEITE 29
SKY MEDIUM TUNNEL	SEITE 30
SKY MEDIUM TUNNEL OUTDOOR	SEITE 31
SKY LARGE TUNNEL	SEITE 32
SKY LARGE TUNNEL OUTDOOR	SEITE 33
Gaskamin 3-seitig SUMMUM 70 3/S	SEITE 34
TRISORE 100	SEITE 35
SUMMUM 100 3/S	SEITE 36
TRISORE 140	SEITE 37
SUMMUM 140 3S	SEITE 38
SUMMUM 190 3S	SEITE 39
Gaskamin Ecke	
SUMMUM 70 C	SEITE 40
BIDORE 100	SEITE Y1
SUMMUM 100 C	SEITE 42
BIDORE 140	SEITE 43
SUMMUM 140 C	SEITE 44
SUMMUM 190 C	SEITE 45

INHALTSVERZEICHNIS


Kamin	Technische Daten
Gaskamin Raumteiler	
LUCIUS 140	SEITE 46
SUMMUM 140 RD	SEITE 47
SKY SMALL ROOMDIVIDER	SEITE 48
SKY MEDIUM ROOMDIVIDER	SEITE 49
SKY LARGE ROOM DIVIDER	SEITE 50
Gaskamin 4-seitig	
SUMMUM 140 4/S	SEITE 51
ARCHITECT SERIES	SEITE 52
Gaskamin Kaminofen	
KUDOS	SEITE 53
OVATION	SEITE 54



CUPIDO 50

Real Flame Burner S

Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25: Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	2,0 - 7,0 kW 2,1 - 7,8 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	2,1 - 7,8 kW
= = =	
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	1,8 - 7,9 kW
Wirkungsgrad:	88%
Energieeffizienzklasse:	В
Kanal ø (mm):	150/100
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarzes glas:	(Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Entspiegeltes Glas:	(Optional)
Wartungstüre:	(Optional)
Fernbedienung:	(Standard)
Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:	(Optional)
Nonvertionistrics Embad and Narbadgints.	(Optional)





(Optional)


Gaskamin

CUPIDO 60 CF

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:

Real Flame Burner S

Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25: Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20: Netto-Leistung Propan (minmax.) G31: Wirkungsgrad:	1,6 - 4,8 kW 1,8 - 5,3 kW 1,8 - 5,3 kW 80%
Energieeffizienzklasse:	С
Kanal ø (mm):	100 of 125
Schwarz stahl:	(Standard)
	,
Schwarzes glas:	(Option)
Schwarzes glas: Verbindung zur Hausautomation:	(Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Verbindung zur Hausautomation: Bedienung über App:	(Optional)





(Standard) (Optional)

Gaskamin


CUPIDO 70 CF

Real Flame Burner S

Fernbedienung:

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:

Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	1,6 - 4,8 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	1,8 - 5,3 kW
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	1,8 - 5,3 kW
Wirkungsgrad:	80%
Energieeffizienzklasse:	С
Kanal ø (mm):	100 of 125
	(Ctandard)
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarz stant: Schwarzes glas:	(Option)
	,
Schwarzes glas:	(Option)
Schwarzes glas: Verbindung zur Hausautomation:	(Option)
Schwarzes glas: Verbindung zur Hausautomation: Bedienung über App:	(Option) (Optional) (Optional)





(Optional)

Gaskamin

CUPIDO 70

Real Flame Burner S

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,4 - 7,0 kW
Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,6 - 7,8 kW
Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,0 - 7,9 kW
Wirkungsgrad: 88%


Energieeffizienzklasse: B

Kanal ø (mm): 150/100

Schwarz stahl: (Standard)
Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)
Bedienung über App: (Optional)
Powerfan: (Optional)
Entspiegeltes Glas: (Optional)
Wartungstüre: (Optional)
Fernbedienung: (Standard)

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:





SUMMUM 70 F

Real Flame Burner M LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,9 - 7,0 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,6 - 7,8 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,0 - 7,9 kW Wirkungsgrad: 88%

В Energieeffizienzklasse:

Kanal ø (mm): 200/130

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)


Powerfan: (Optional)


Entspiegeltes Glas: (Optional)


Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)

Konvektionsgrills Einbau- und Aufb









MODORE 100

Single burner


Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25: Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20: Netto-Leistung Propan (minmax.) G31: Wirkungsgrad:	2,9 - 8,7 kW 3,2 - 9,7 kW 2,2 - 6,5 kW 83%
Energieeffizienzklasse:	B
Kanal ø (mm):	130/200
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarzes glas:	(Option)
Verbindung zur Hausautomation: Bedienung über App: Powerfan:	(Optional) (Optional) (Optional)

Konvektionsgrills Einbau- ui

Entspiegeltes Glas:

Wartungstüre:

Fernbedienung:

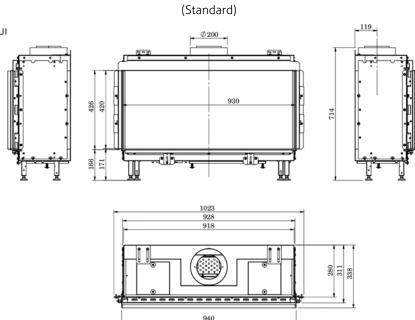

(Optional)

(Optional)



SUMMUM 100 F

Real Flame Burner M LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25:2,9 - 11,4 kWNetto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20:2,7 - 10,9 kWNetto-Leistung Propan (min.-max.) G31:2,9 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 89%

Energieeffizienzklasse: A

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)

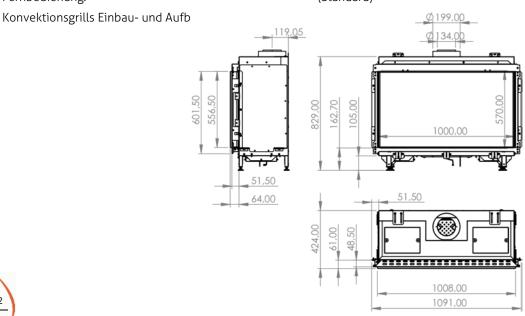



MODORE 140

Quad burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 13,3 kW

Wirkungsgrad: 90%

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

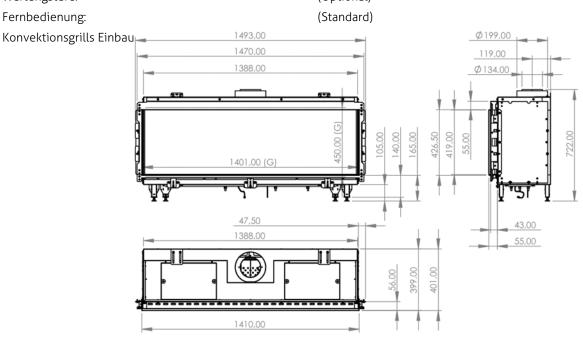



SUMMUM 140 F

Real Flame Burner L LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 90%

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)


Powerfan: (Optional)


Entspiegeltes Glas: (Optional)


Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)

Konvektionsgrills Einb











MODORE 140 OUTDOOR

Quad burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 13,3 kW

90% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


(Optional) Bedienung über App:

Powerfan: (Optional)

(Optional) Entspiegeltes Glas:

(Optional) Wartungstüre:

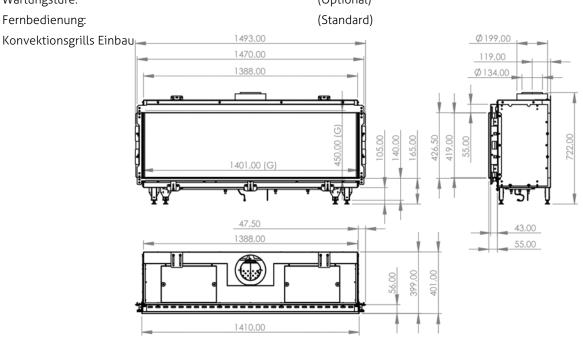

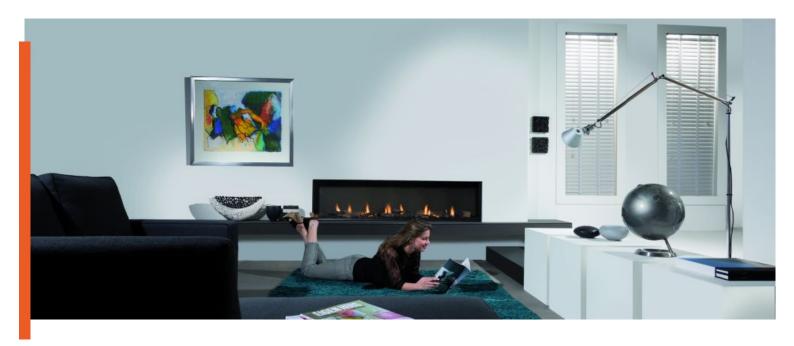

MODORE 185

Multi burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 3,2 - 16,1 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 3,6 - 10,8 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,7 - 13,7 kW

Wirkungsgrad: 90%

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

Schwarzes glas: (Option)


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

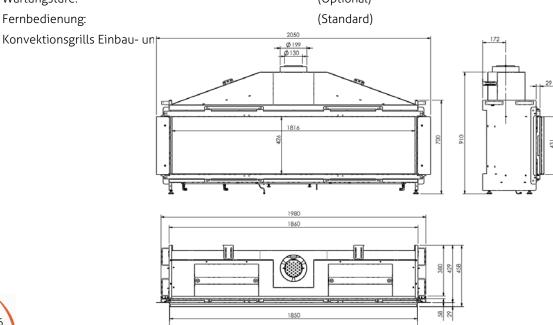



SUMMUM 190 F

Real Flame Burner L LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 11,4 kW

89% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

(Optional) Entspiegeltes Glas:

Wartungstüre: (Optional)

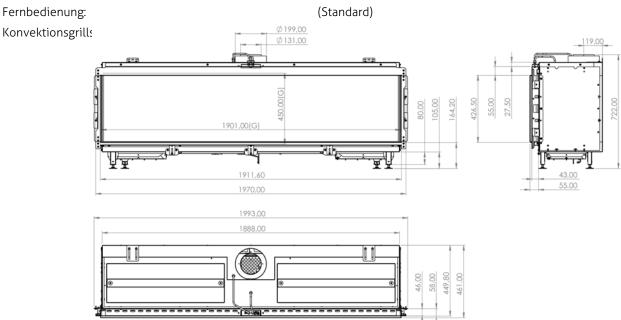




MODORE 240


Multi burner

Wirkungsgrad:	89%
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	6,3 - 18,4 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	3,5 - 17,6 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	3,5 - 18,2 kW

Energieeffizienzklasse:	А
Kanal ø (mm):	200/130
Schwarz stahl: Schwarzes glas:	(Standard) (Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Wartungstüre:	(Optional)
Fernbedienung:	(Standard)

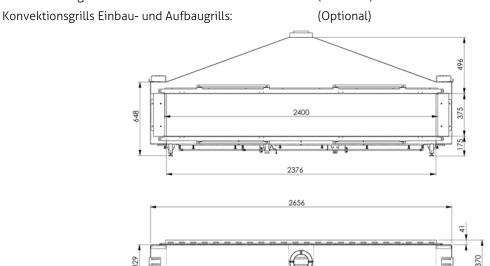

2408







SKY SMALL FRONT

Real Flame Burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,5 - 11,4 kW

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,5 - 10,9 kW

Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,5 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 89%

Energieeffizienzklasse: A

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)


Powerfan: (Optional)


Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)
Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills: (Optional)









SKY SMALL FRONT OUTDOOR

Real Flame Burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,5 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,5 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,5 - 11,4 kW 89%

Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)


Powerfan: (Optional)


Entspiegeltes Glas: (Optional)


Wartungstüre: (Optional)


Fernbedienung: (Standard)

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills: (Optional)







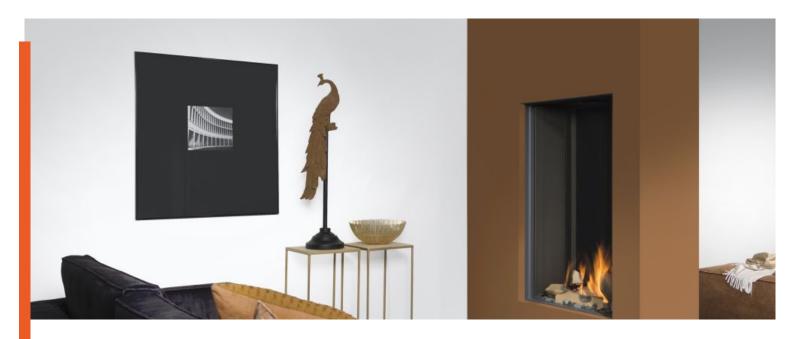

(Optional)


Gaskamin

SKY MEDIUM FRONT

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:

Real Flame Burner

Real Flame Burner	
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	2,5 - 11,4 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	2,5 - 10,9 kW
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	2,5 - 11,4 kW
Wirkungsgrad:	89%
Energieeffizienzklasse:	А
Kanal ø (mm):	130/200
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarzes glas:	(Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Entspiegeltes Glas:	(Optional)
Wartungstüre:	(Optional)
Fernbedienung:	(Standard)

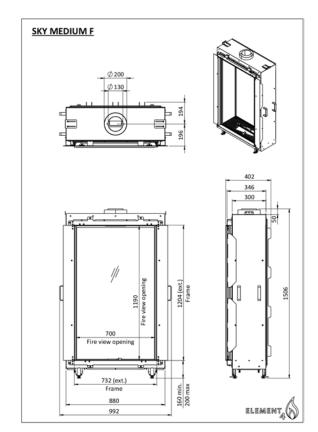



SKY MEDIUM FRONT OUTDOOR

Real Flame Burner


Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,5 - 11,4 kW

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,5 - 10,9 kW

Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,5 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 89%

wirkungsgrad:	89%
Energieeffizienzklasse:	А
Kanal ø (mm):	130/200
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarzes glas:	(Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Entspiegeltes Glas:	(Optional)
Wartungstüre:	(Optional)
Fernbedienung:	(Standard)
Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:	(Optional)

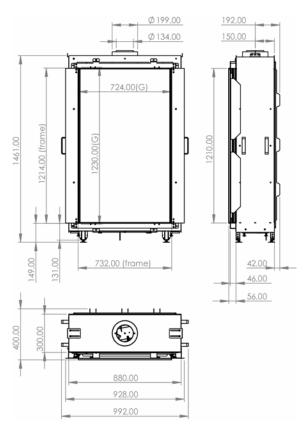




SKY LARGE FRONT

Real Flame Burner

Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	2,7 - 11,4 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	2,7 - 10,9 kW
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	2,6 - 11,4 kW
Wirkungsgrad:	89%
Energieeffizienzklasse:	Α
Vanal a (mm):	170/200

Energieernzkasse.	, ,
Kanal ø (mm):	130/200
Schwarz stahl: Schwarzes glas:	(Standard) (Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Entspiegeltes Glas:	(Optional)
Wartungstüre:	(Optional)
Fernbedienung:	(Standard)
Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:	(Optional)

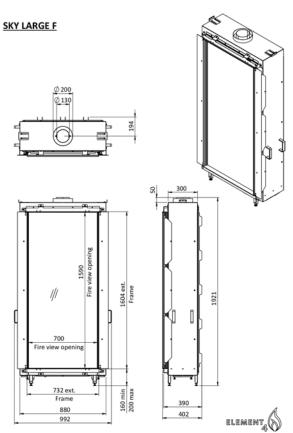



SKY LARGE FRONT OUTOOR

Double burner, Real Flame Burner

Konvektionsgrills Einbau- ur

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,7 - 11,4 kW

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,7 - 10,9 kW

Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,6 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 86%

Energieeffizienzklasse: A

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)

724.00 80 0091 80 16.00 250.00 300.00







TENORE 140

Quad burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 13,3 kW

90% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 200/130

Schwarz stahl: (Standard) (Option) Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional) Fernbedienung:

Konvektionsgrills Einba

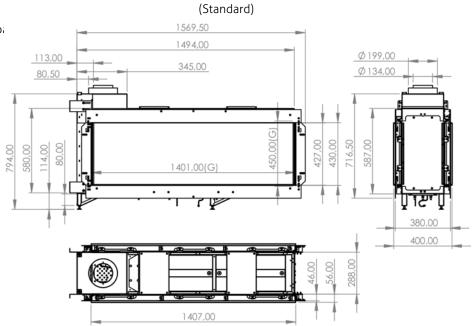



SUMMUM 140 T

Real Flame Burner L LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 11,4 kW

90% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung:

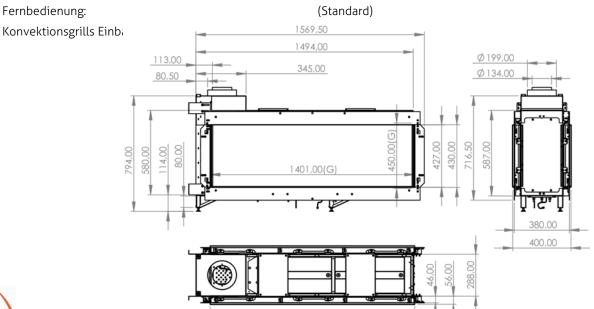

1407,00






TENORE 240

Multi burner

Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	3,5 - 18,2 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	3,5 - 17,6 kW
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	6,3 - 18,4 kW
Wirkungsgrad:	89%
Energieeffizienzklasse:	A
Kanal ø (mm):	200/130
Schwarz stahl: Schwarzes glas:	(Standard) (Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Wartungstüre:	(Optional)
Fernbedienung:	(Standard)
Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:	(Optional)

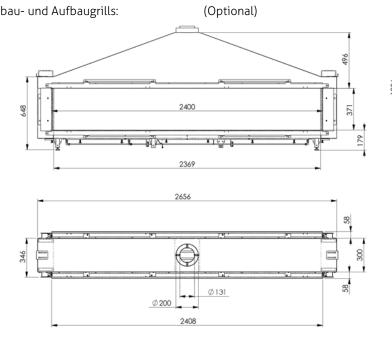



(Optional)

Gaskamin

SKY SMALL TUNNEL


Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:

Real Flame Burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,5 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,5 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,5 - 11,4 kW 89%

Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse:	А
Schwarz stahl: Schwarzes glas:	(Standard) (Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Entspiegeltes Glas:	(Optional)
Wartungstüre:	(Optional)
Fernbedienung:	(Standard)

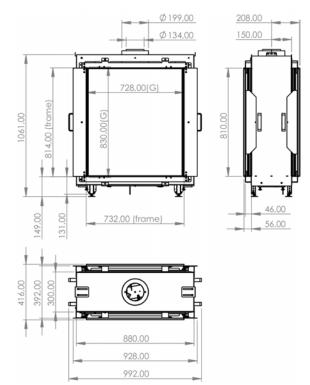



Α

(Optional)

Gaskamin

SKY SMALL TUNNEL OUTDOOR

Real Flame Burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,5 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,5 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,5 - 11,4 kW 89% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

(Optional) Bedienung über App:


Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

(Standard) Fernbedienung:

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:

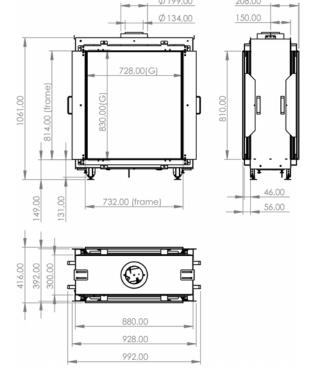



SKY MEDIUM TUNNEL

Real Flame Burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,5 - 11,4 kW

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,5 - 10,9 kW

Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,5 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 89%


Energieeffizienzklasse: A

Kanal ø (mm): 130/200


Schwarz stahl: (Standard)
Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)
Bedienung über App: (Optional)
Powerfan: (Optional)
Entspiegeltes Glas: (Optional)
Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)
Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills: (Optional)







Sky Medium T



(Optional)

(Standard)

(Optional)

Gaskamin


SKY MEDIUM TUNNEL OUTDOOR

Real Flame Burner

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:

Wartungstüre: Fernbedienung:

Keat I taille Duillei	
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	2,5 - 11,4 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	2,5 - 10,9 kW
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	2,5 - 11,4 kW
Wirkungsgrad:	89%
Energieeffizienzklasse:	А
Kanal ø (mm):	130/200
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarzes glas:	(Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Entspiegeltes Glas:	(Optional)

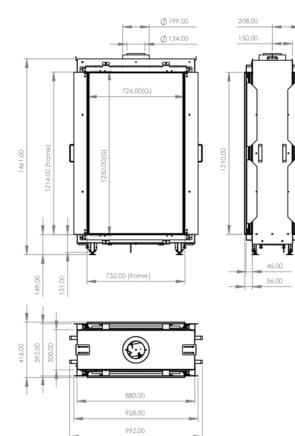



SKY LARGE TUNNEL

Real Flame Burner


Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,7 - 11,4 kW


Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,7 - 10,9 kW

Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,6 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 89%

Energieeffizienzklasse:	А
Kanal ø (mm):	200/130
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarzes glas:	(Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)
Entspiegeltes Glas:	(Optional)
Wartungstüre:	(Optional)
Fernbedienung:	(Standard)
Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:	(Optional)

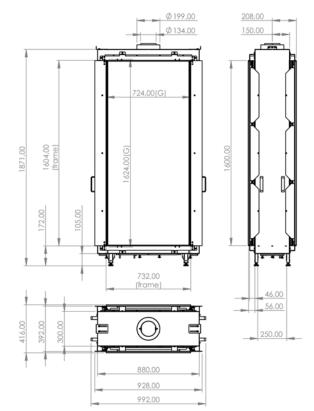

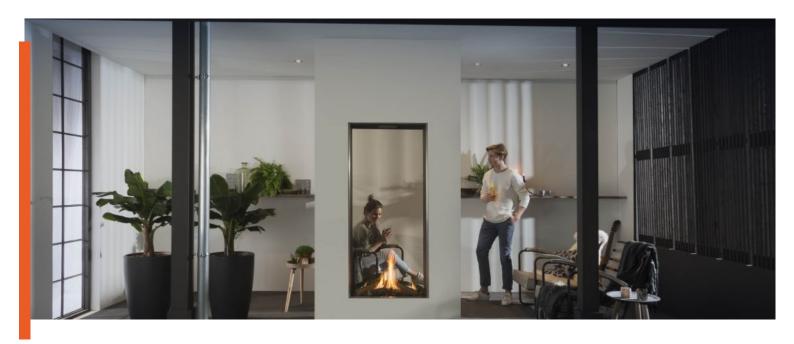

SKY LARGE TUNNEL OUTDOOR

Double burner, Real Flame Burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,7 - 11,4 kW

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,7 - 10,9 kW

Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,6 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 86%

Energieeffizienzklasse: A

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)
Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills: (Optional)

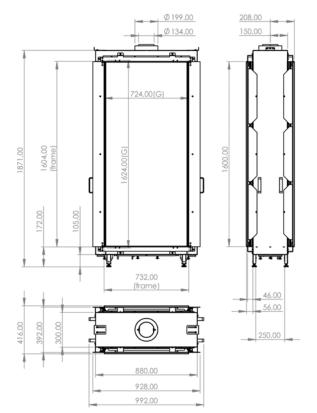



В

Gaskamin

SUMMUM 70 3/S

Real Flame Burner M LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,9 - 7,0 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,6 - 7,8 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,0 -7,9 kW 88% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse:

Kanal ø (mm): 200/130

Schwarz stahl: (Standard) (Option)

Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)


Powerfan: (Optional)


Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)











TRISORE 100

Single burner


Single barrier		
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	2,9 - 8,7 kW	
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	3,2 - 9,7 kW	
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	2,2 - 6,5 kW	
Wirkungsgrad:	83%	
Energieeffizienzklasse:	В	
Kanal ø (mm):	130/200	
Schwarz stahl:	(Standard)	


Schwarz stahl: (Standard)
Schwarzes glas: (Option)


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)
Bedienung über App: (Optional)
Powerfan: (Optional)
Entspiegeltes Glas: (Optional)
Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)

Konvektionsgrills Einbau- und A









SUMMUM 100 3/S

Real Flame Burner M LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25:2,9 - 11,4 kWNetto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20:2,7 - 10,9 kWNetto-Leistung Propan (min.-max.) G31:2,9 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 89%

Energieeffizienzklasse: A

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)
Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional) Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard

Konvektionsgrills Einbau- un

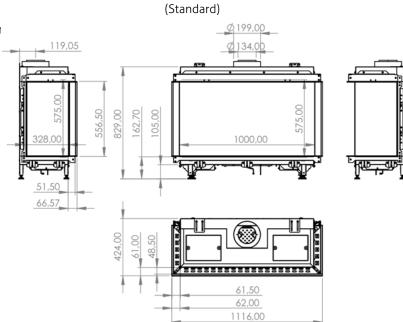



TRISORE 140

Quad burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 13,3 kW

90% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200


Schwarz stahl: (Standard) (Option) Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional) Wartungstüre:

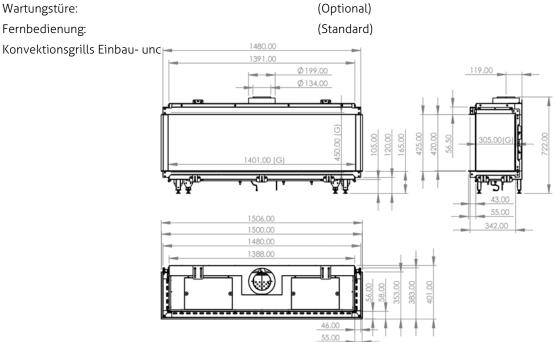



SUMMUM 140 3S

Real Flame Burner L LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 90%

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

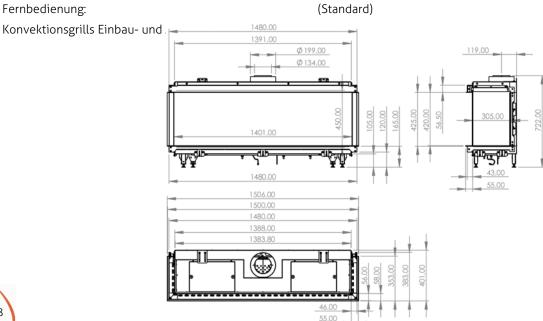



SUMMUM 190 3S

Real Flame Burner L LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25:2,2 - 11,4 kWNetto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20:2,2 - 10,9 kWNetto-Leistung Propan (min.-max.) G31:2,2 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 89%

Energieeffizienzklasse:


Schwarz stahl:

Schwarzes glas:

(Standard)

(Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)
Bedienung über App: (Optional)
Powerfan: (Optional)
Entspiegeltes Glas: (Optional)
Wartungstüre: (Optional)
Fernbedienung: (Standard)
Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills: (Optional)

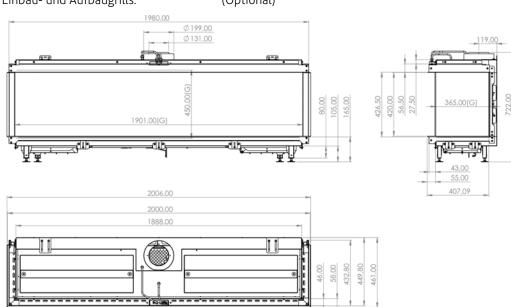



SUMMUM 70 C

Real Flame Burner M LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25:2,9 - 7,0 kWNetto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20:2,6 - 7,8 kWNetto-Leistung Propan (min.-max.) G31:2,0 - 7,9 kWWirkungsgrad:88%

Energieeffizienzklasse:

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)
Schwarzes glas: (Option)

(4,747)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)
Bedienung über App: (Optional)


Powerfan: (Optional)

owerian. (Option

Entspiegeltes Glas: (Optional)
Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)

Konvektionsgrills Einbau- ur

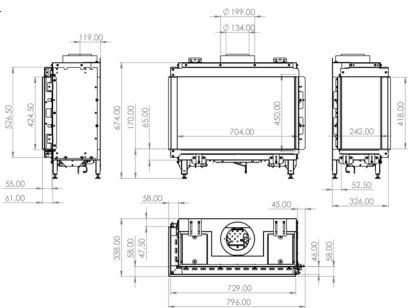



BIDORE 100

Single burner

Wirkungsgrad:	83%
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	2,2 - 6,5 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	3,2 - 9,7 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	2,9 - 8,7 kW

Energieeffizienzklasse: В

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard) Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)


Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

(Optional) Wartungstüre:

Fernbedienung:

Konvektionsgrills Einbau- ur

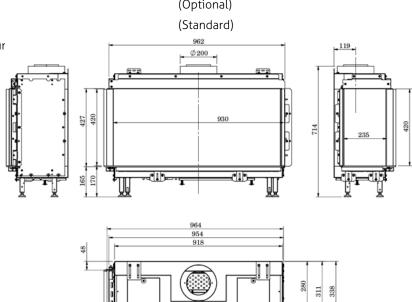



SUMMUM 100 C

Real Flame Burner M LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,9 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,7 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,9 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 89%

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)

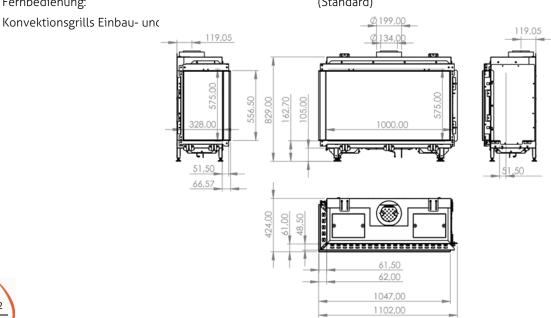



BIDORE 140

Quad burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25:2,2 - 12,9 kWNetto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20:2,2 - 12,9 kWNetto-Leistung Propan (min.-max.) G31:2,2 - 13,3 kW

Wirkungsgrad: 90%

Energieeffizienzklasse: A

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)
Schwarzes glas: (Option)

Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)


Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)


Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)



Konvektionsgrill

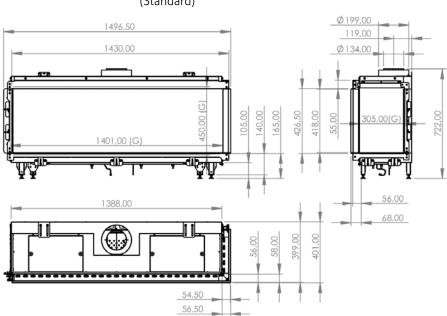



SUMMUM 140 C

Real Flame Burner L LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25:2,2 - 11,4 kWNetto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20:2,2 - 10,9 kWNetto-Leistung Propan (min.-max.) G31:2,2 - 11,4 kW

Wirkungsgrad: 90%

Energieeffizienzklasse: A

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)


Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)


Wartungstüre: (Optional)

Fernbedienung: (Standard)













SUMMUM 190 C

Real Flame Burner L LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 11,4 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 10,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 11,4 kW

89% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

(Optional) Entspiegeltes Glas:

(Optional) Wartungstüre:

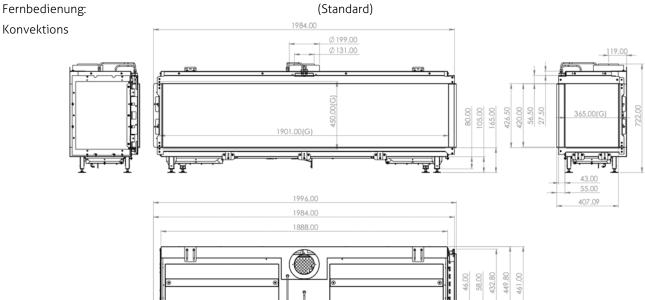



LUCIUS 140

Quad burner

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,2 - 12,9 kW Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 13,3 kW

Wirkungsgrad: 90%

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

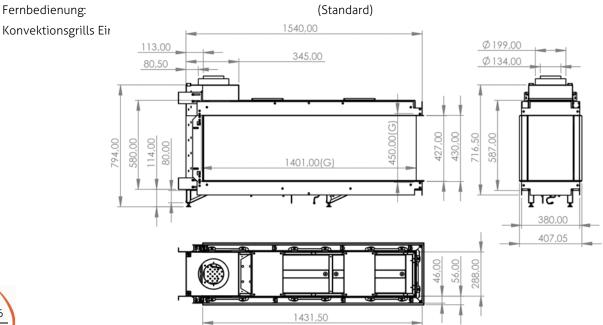





SUMMUM 140 RD

Real Flame Burner L LED

Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,2 - 11,4 kW 2,2 - 10,9 kW Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,2 - 11,4 kW

90% Wirkungsgrad:

Energieeffizienzklasse: Α

Kanal ø (mm): 130/200

Schwarz stahl: (Standard)

(Option) Schwarzes glas:


Verbindung zur Hausautomation: (Optional)

Bedienung über App: (Optional)

Powerfan: (Optional)

Entspiegeltes Glas: (Optional)

Wartungstüre: (Optional)

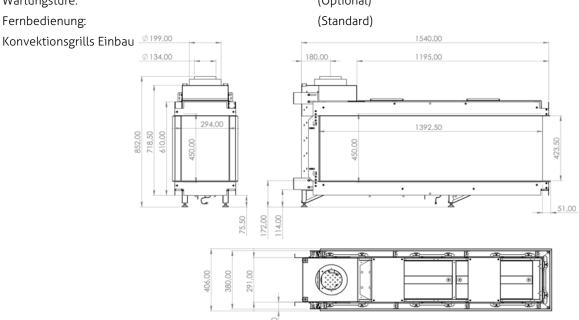



(Optional)

Gaskamin


SKY SMALL ROOMDIVIDER


Real Flame Burner


Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G25: 2,9 - 11,4 kW
Netto-Leistung Erdgas (min.-max.) G20: 2,7 - 10,9 kW
Netto-Leistung Propan (min.-max.) G31: 2,9 - 11,4 kW
Wirkungsgrad: 89%


Wirkungsgrad: Energieeffizienzklasse: Α Kanal ø (mm): 130 / 200 Schwarz stahl: (Standard) (Option) Schwarzes glas: Verbindung zur Hausautomation: (Optional) Bedienung über App: (Optional) Powerfan: (Optional) Entspiegeltes Glas: (Optional) Wartungstüre: (Optional) Fernbedienung: (Standard)

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:











(Optional)


Gaskamin

SKY MEDIUM ROOMDIVIDER


Real Flame Burner


2,9 - 11,4 kW
2,7 - 10,9 kW
2,9 - 11,4 kW
89%
А
130 / 200
(Standard)
(
(Option)
(Option)
(Option)
(Option) (Optional) (Optional)
(Optional) (Optional) (Optional)

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:











(Optional)

Gaskamin

SKY LARGE ROOM DIVIDER

Real Flame Burner


Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25: Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20: Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	2,9 - 11,4 kW 2,7 - 10,9 kW 2,9 - 11,4 kW
Wirkungsgrad:	89%
Energieeffizienzklasse:	А
Kanal ø (mm):	130 / 200
Schwarz stahl:	(Standard)

Schwarz stahl: (Standard)
Schwarzes glas: (Option)

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)
Bedienung über App: (Optional)
Powerfan: (Optional)
Entspiegeltes Glas: (Optional)
Wartungstüre: (Optional)
Fernbedienung: (Standard)

LED-Bodenbeleuchtung:

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:

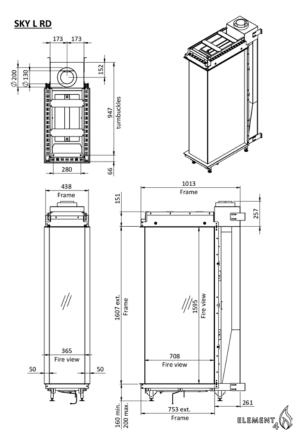



SUMMUM 140 4/S

Konvektionsgrills Einbau- und Aufbaugrills:

Real Flame Burner L LED


Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	2,2 - 11,4 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	2,2 - 10,9 kW
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	2,2 - 11,4 kW
Wirlungsgrade	000/

Wirkungsgrad: 90%

Α

Kanal ø (mm): 130/200

Verbindung zur Hausautomation: (Optional)
Bedienung über App: (Optional)
Powerfan: (Optional)
Wartungstüre: (Optional)
Fernbedienung: (Standard)

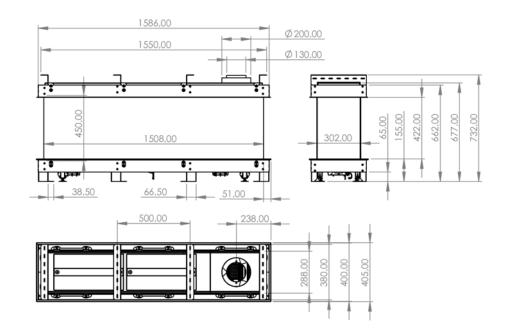

(Optional)




ARCHITECT SERIES

Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	10.5 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	10.9 kW
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	12.5 kW
Wirkungsgrad:	83%
Energieeffizienzklasse:	В
Kanal ø (mm):	200/130
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Verbindung zur Hausautomation: Bedienung über App:	(Optional) (Optional)
U	•
Bedienung über App:	(Optional)
Bedienung über App: Powerfan:	(Optional) (Optional)

Architect Series Alle maten in mm All sizes in mm Alle Größen in mm








Gaskamin KUDOS


Real Flame Burner S


Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25: Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20: Netto-Leistung Propan (minmax.) G31: Wirkungsgrad:	1,7 - 6,6 kW 1,8 - 7,4 kW 1,6 - 6,8 kW 90%
Energieeffizienzklasse:	А
Kanal ø (mm):	100 / 150
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarzes glas:	(Option)
Schwarzes glas: Verbindung zur Hausautomation:	(Option) (Optional)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Verbindung zur Hausautomation: Bedienung über App:	(Optional)

<u>KUDOS</u>












(Standard)

Gaskamin OVATION

Real Flame Burner S

Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G25:	1,7 - 6,6 kW
Netto-Leistung Erdgas (minmax.) G20:	1,8 - 7,4 kW
Netto-Leistung Propan (minmax.) G31:	1,6 - 6,8 kW
Wirkungsgrad:	90%
Energieeffizienzklasse:	А
Kanal ø (mm):	100 / 150
Schwarz stahl:	(Standard)
Schwarzes glas:	(Option)
Verbindung zur Hausautomation:	(Optional)
Bedienung über App:	(Optional)
Powerfan:	(Optional)





EIN AUSSERGEWÖHNLICHES INTERIEUR FRAGT UM EINEN KAMIN VON ELEMENTY



