

DISCOVER THE FIREPLACE OF YOUR DREAMS!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GAS HAARDEN





EEN HAARD DIE MATCHT MET UW DNA...

"Bij Element4 hebben we een duidelijke ambitie: het onmogelijke mogelijk maken. Wij treden graag buiten de gebaande paden. Dit resulteert in een breed gamma innovatieve haarden met een krachtig design en realistisch vlambeeld. Juist die combinatie zorgt ervoor dat ons merk wereldwijd geliefd is onder designliefhebbers en architecten.

Onze belofte? Een haard met krachtige features die een absolute verrijking vormt van élk interieur. Wij hopen dat wij ook u daarvan mogen overtuigen!"

Jan Kempers
Directeur en oprichter

INHOUDSOPGAVE

Haard	Specificaties
Gashaard Front	
CUPIDO 50	PAG. 6
CUPIDO 60 CF	PAG. 7
CUPIDO 70 CF	PAG. 8
CUPIDO 70	PAG. 9
SUMMUM 70 F	PAG. 10
MODORE 100	PAG. 11
SUMMUM 100 F	PAG. 12
MODORE 140	PAG. 13
SUMMUM 140 F	PAG. 14
MODORE 140 OUTDOOR	PAG. 15
MODORE 185	PAG. 16
SUMMUM 190 F	PAG. 17
MODORE 240	PAG. 18
SKY SMALL FRONT	PAG. 19
SKY SMALL FRONT OUTDOOR	PAG. 20
SKY MEDIUM FRONT	PAG. 21
SKY MEDIUM FRONT OUTDOOR	PAG. 22
SKY LARGE FRONT	PAG. 23
SKY LARGE FRONT OUTDOOR	PAG. 24
Gashaard Doorkijk	
TENORE 140	PAG. 25

INHOUDSOPGAVE

Haard	Specificaties
Gashaard Doorkijk	
SUMMUM 140 T	PAG. 26
TENORE 240	PAG. 27
SKY SMALL TUNNEL	PAG. 28
SKY SMALL TUNNEL OUTDOOR	PAG. 29
SKY MEDIUM TUNNEL	PAG. 30
SKY MEDIUM TUNNEL OUTDOOR	PAG. 31
SKY LARGE TUNNEL	PAG. 32
SKY LARGE TUNNEL OUTDOOR	PAG. 33
Gashaard 3-zijdig	
SUMMUM 70 3/S	PAG. 34
TRISORE 100	PAG. 35
SUMMUM 100 3/S	PAG. 36
TRISORE 140	PAG. 37
SUMMUM 140 3S	PAG. 38
SUMMUM 190 3S	PAG. 39
Gashaard Hoek	
SUMMUM 70 C	PAG. 40
BIDORE 100	PAG. 41
SUMMUM 100 C	PAG. 42
BIDORE 140	PAG. 43
SUMMUM 140 C	PAG. 44
SUMMUM 190 C	PAG. 45

INHOUDSOPGAVE

Haard	Specificaties
Gashaard Roomdivider	
LUCIUS 140	PAG. 46
SUMMUM 140 RD	PAG. 47
SKY SMALL ROOMDIVIDER	PAG. 48
SKY MEDIUM ROOMDIVIDER	PAG. 49
SKY LARGE ROOM DIVIDER	PAG. 50
Gashaard 4-zijdig	
SUMMUM 140 4/S	PAG. 51
ARCHITECT SERIES	PAG. 52
Gashaard Vrijstaand	
KUDOS	PAG. 53
OVATION	PAG. 54



Gashaard

CUPIDO 50

Real Flame Burner S

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,0 - 7,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,1 - 7,8 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 1,8 - 7,9 kW

Rendement: 88%

Energie-efficiëntieklasse:

B

Kanaal ø (mm):

150/100

Zwart staal:

(Standaard)

Zwart glas:

(Optioneel)

Aansluiten op domotica:

(Optioneel)

Bediening via app:

(Optioneel)

Powerfan:

(Optioneel)

Ontspiegeld glas:

(Optioneel)

Bedieningsluik:


(Optioneel)

Afstandsbediening:

(Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw:

(Optioneel)

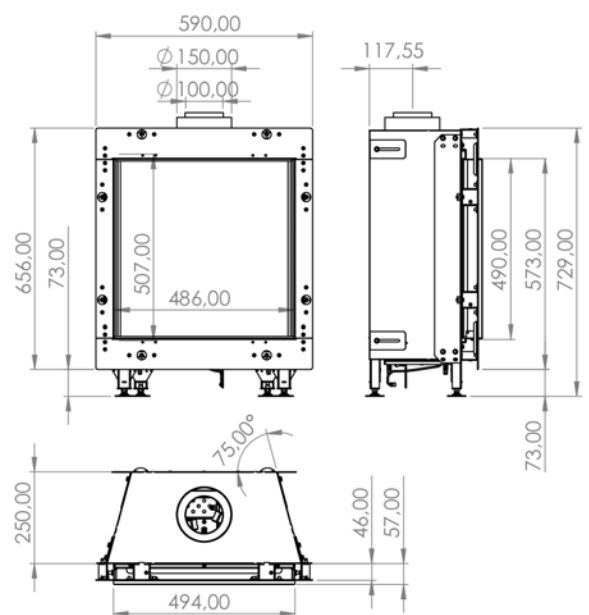



Gashaard

CUPIDO 60 CF

Real Flame Burner S

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 1,6 - 4,8 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 1,8 - 5,3 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 1,8 - 5,3 kW

Rendement: 80%

Energie-efficiëntieklasse: C

Kanaal ø (mm): 100 of 125

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)


Bediening via app: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

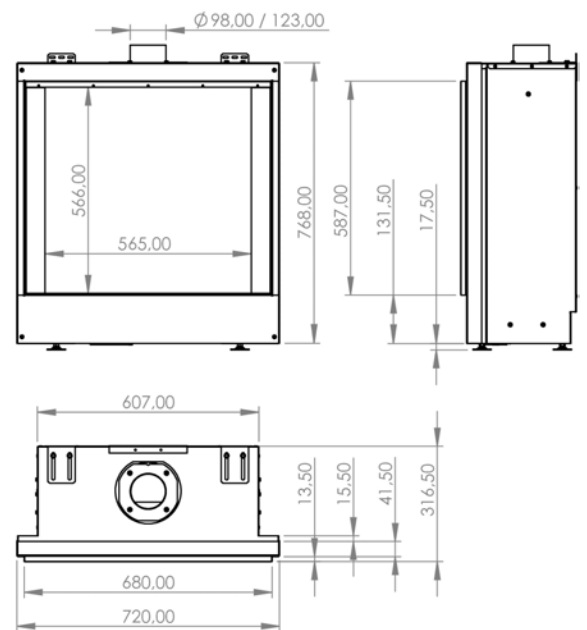



Gashaard

CUPIDO 70 CF

Real Flame Burner S

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 1,6 - 4,8 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 1,8 - 5,3 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 1,8 - 5,3 kW

Rendement: 80%

Energie-efficiëntieklasse:

C

Kanaal ø (mm):

100 of 125

Zwart staal:

(Standaard)

Zwart glas:

(Optioneel)

Aansluiten op domotica:

(Optioneel)

Bediening via app:

(Optioneel)

Ontspiegeld glas:

(Optioneel)

Bedieningsluik:


(Optioneel)

Afstandsbediening:

(Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw:

(Optioneel)

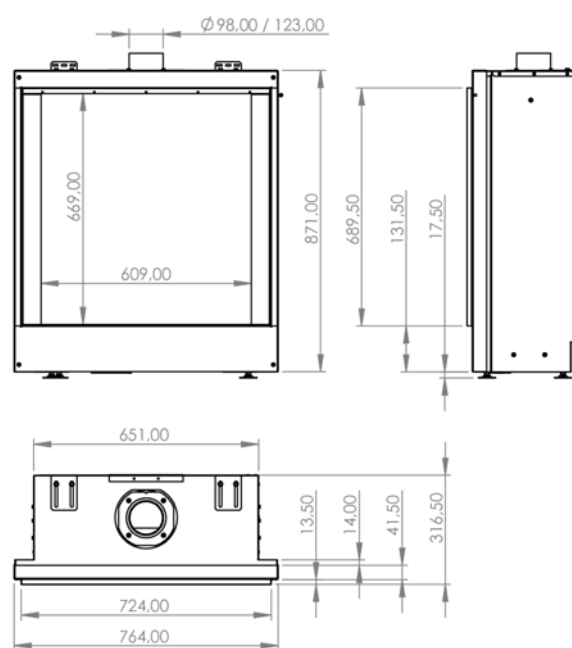



Gashaard

CUPIDO 70

Real Flame Burner S

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,4 - 7,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,6 - 7,8 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,0 - 7,9 kW

Rendement: 88%

Energie-efficiëntieklasse:

B

Kanaal ø (mm):

150/100

Zwart staal:

(Standaard)

Zwart glas:

(Optioneel)

Aansluiten op domotica:

(Optioneel)

Bediening via app:

(Optioneel)

Powerfan:

(Optioneel)

Ontspiegeld glas:

(Optioneel)

Bedieningsluik:


(Optioneel)

Afstandsbediening:

(Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw:

(Optioneel)

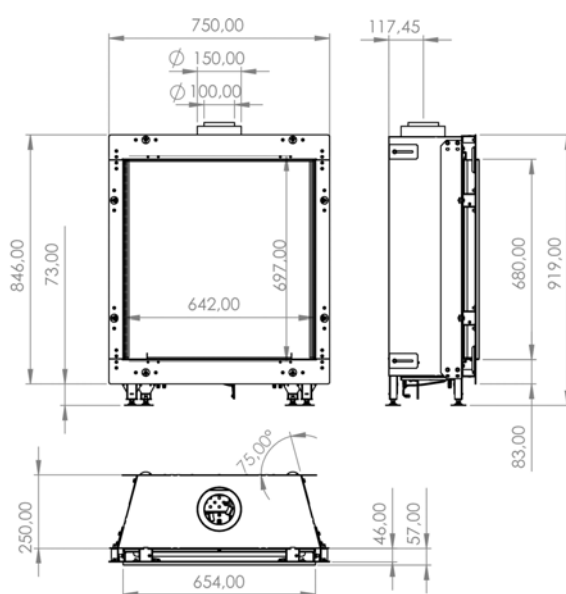



Gashaard

SUMMUM 70 F

Real Flame Burner M LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,9 - 7,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,6 - 7,8 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,0 - 7,9 kW

Rendement: 88%

Energie-efficiëntieklasse: B

Kanaal ø (mm): 200/130

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opb.

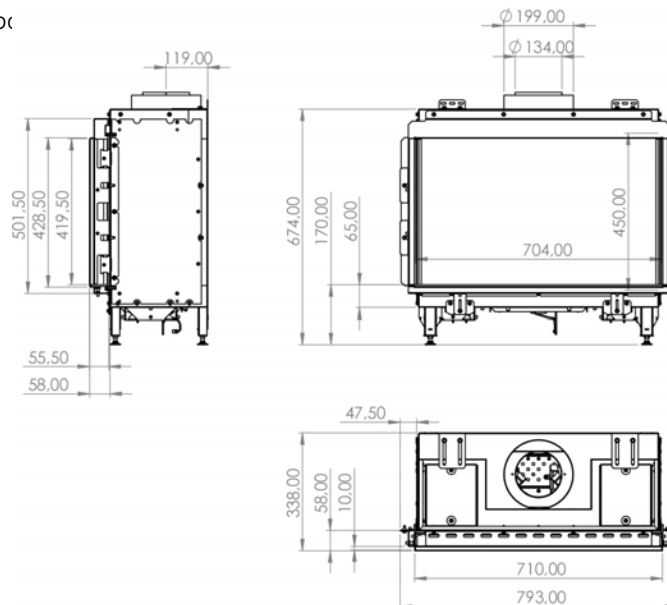



Gashaard

MODORE 100

Single burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 3,0 - 9,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 3,2 - 9,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,1 - 6,4 kW

Rendement: 83%

Energie-efficiëntieklasse: B

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw

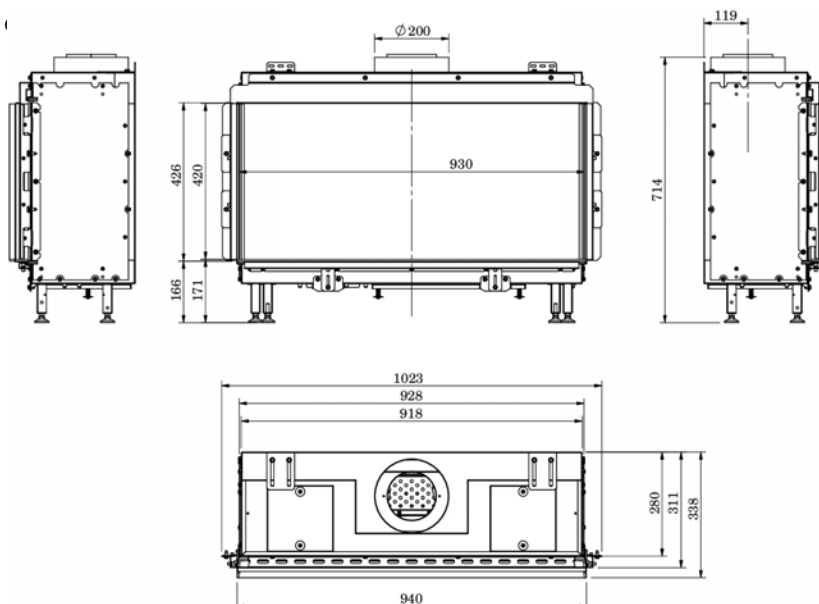



Gashaard

SUMMUM 100 F

Real Flame Burner M LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,9 - 10,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,7 - 11,4 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,9 - 11,2 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbc

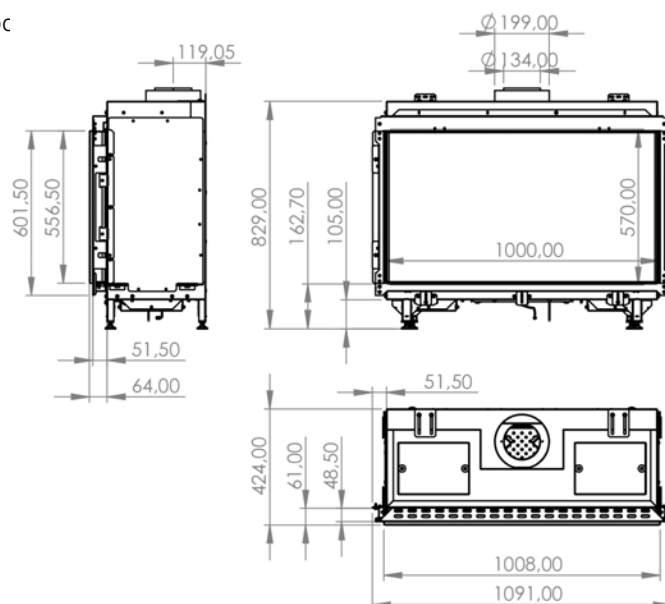



Gashaard

MODORE 140

Quad burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 13,3 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbou

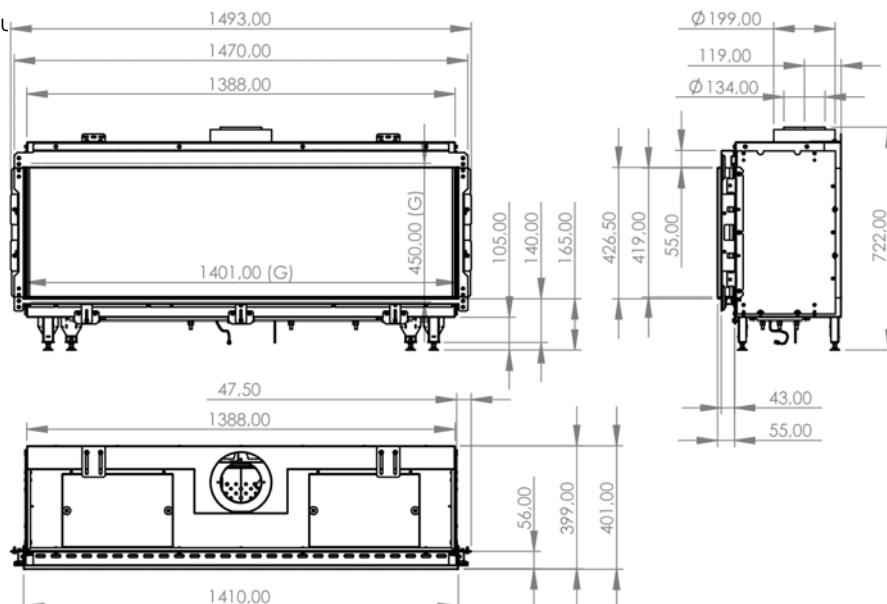



Gashaard

SUMMUM 140 F

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 18,5 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)




Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inb

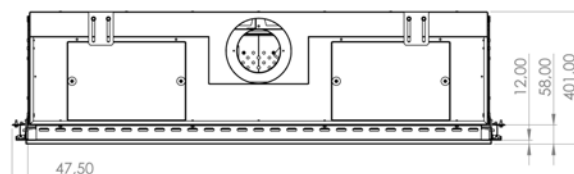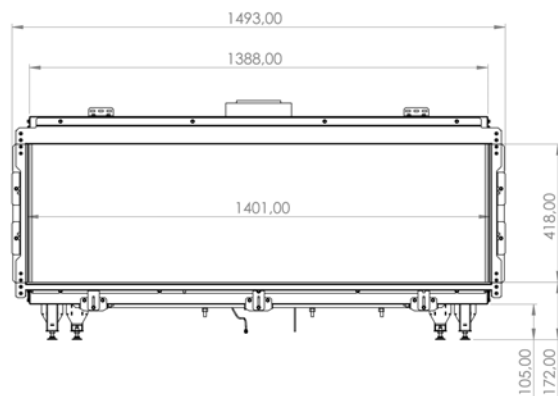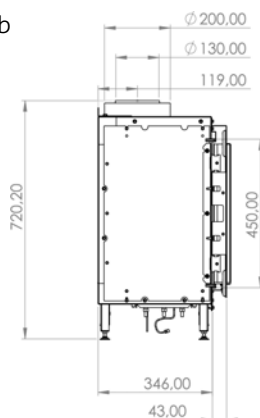



Gashaard

MODORE 140 OUTDOOR

Quad burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 13,3 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbou

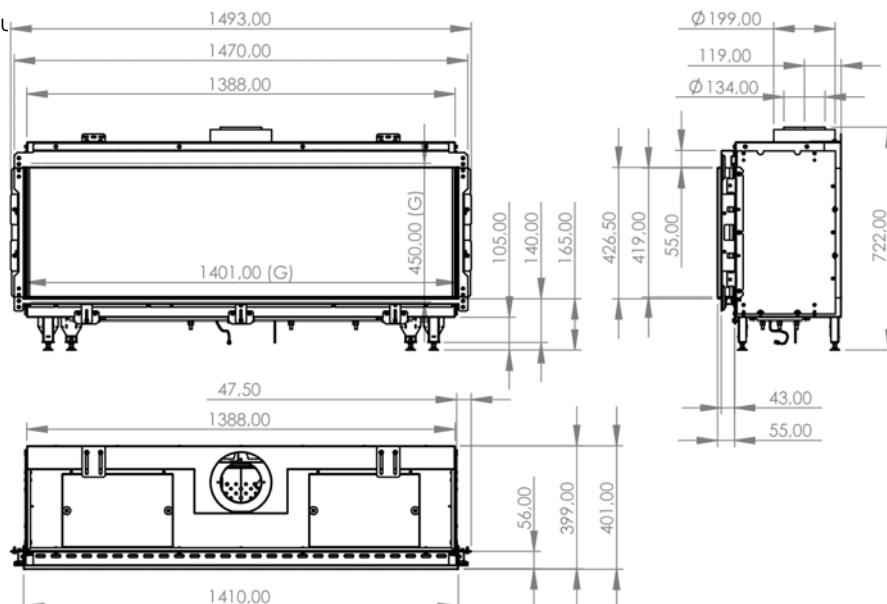



Gashaard

MODORE 185

Multi burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 3,2 - 16,1 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 3,6 - 10,8 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,7 - 13,7 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw e

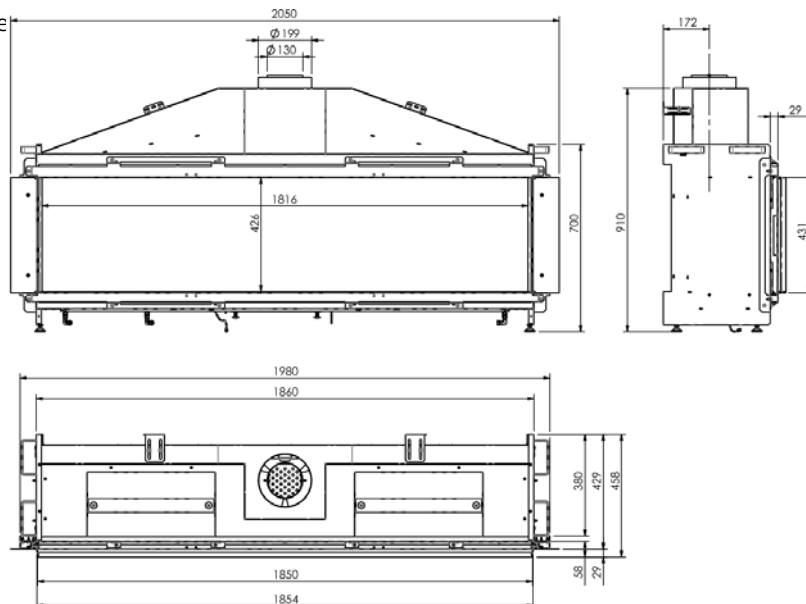



Gashaard

SUMMUM 190 F

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,4 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 16,2 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie rooste

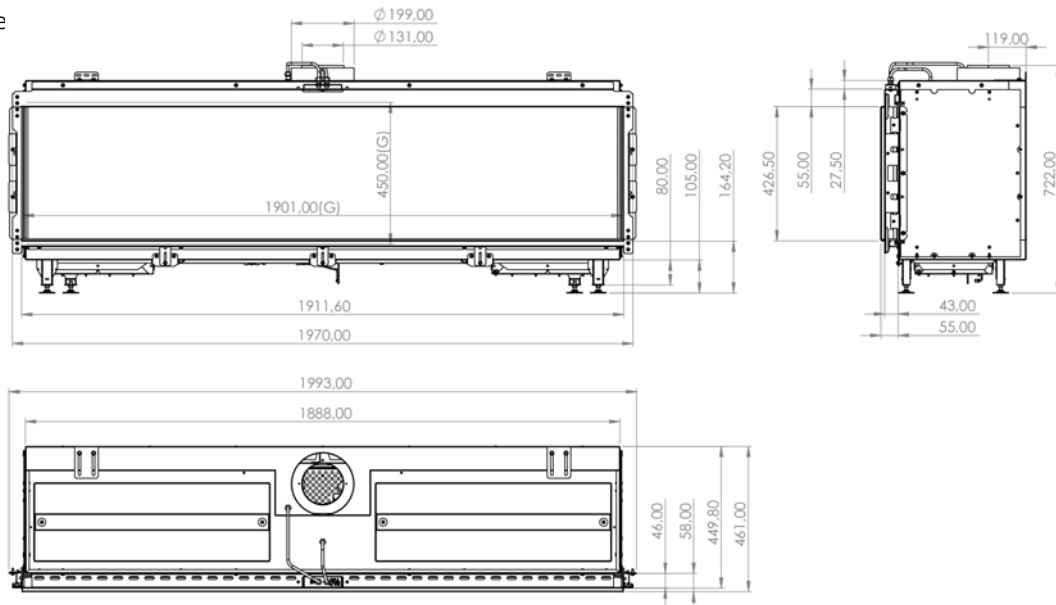



Gashaard

MODORE 240

Multi burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 3,5 - 18,2 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 3,5 - 17,6 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 6,3 - 18,4 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 200/130

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)


Bediening via app: (Optioneel)

Powerfan: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

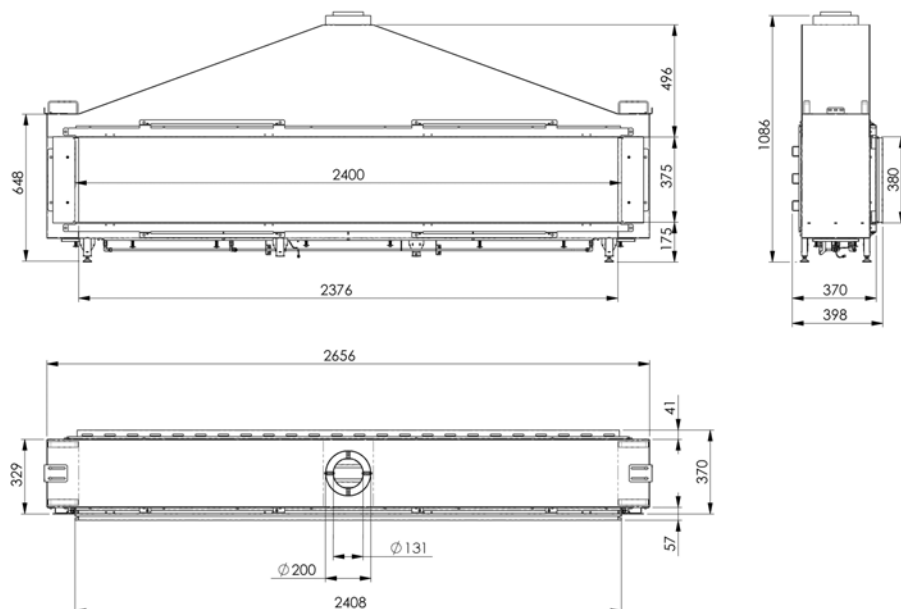



Gashaard

SKY SMALL FRONT

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,5 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,5 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,5 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

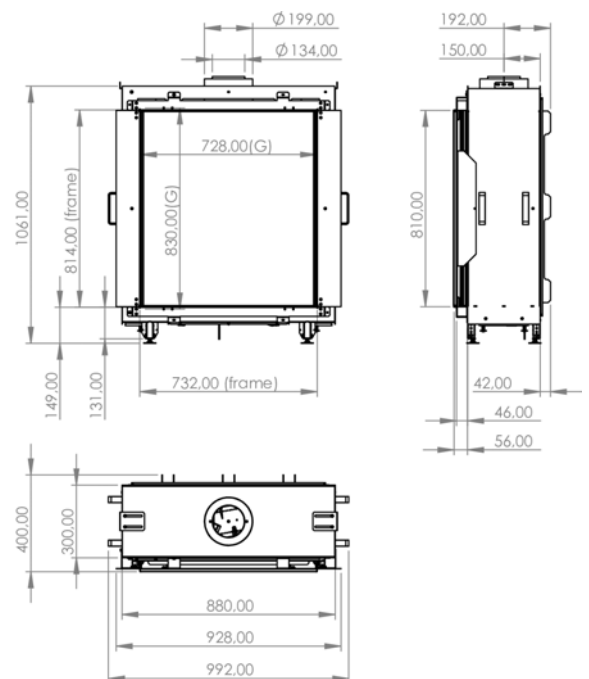



Gashaard

SKY SMALL FRONT OUTDOOR

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,5 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,5 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,5 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

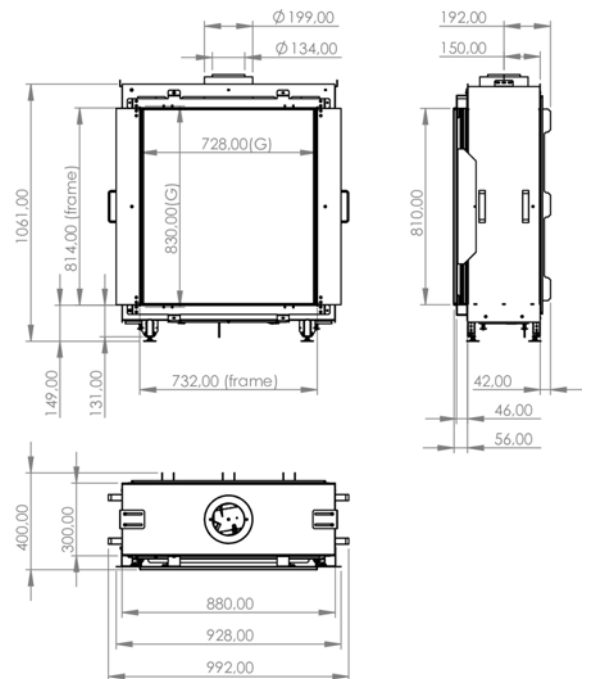



Gashaard

SKY MEDIUM FRONT

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,5 - 13.0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,5 - 13.7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,5 - 12.5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

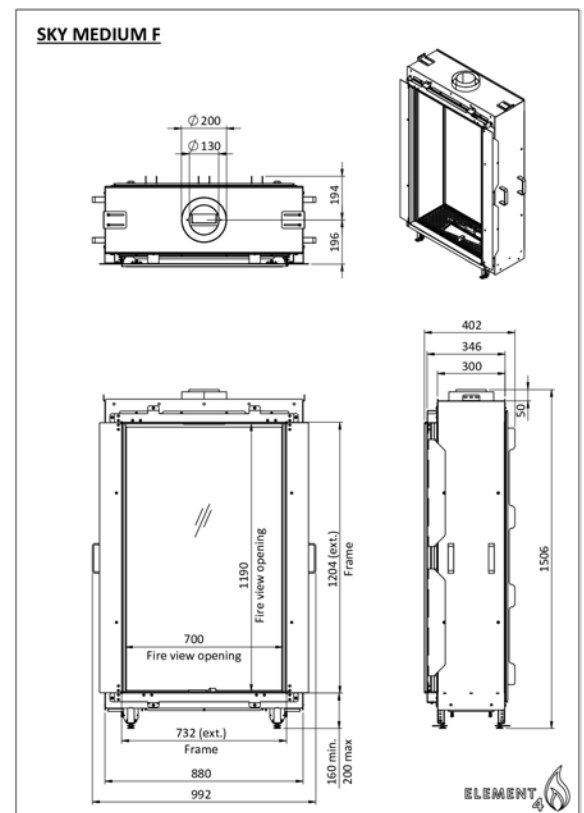



Gashaard

SKY MEDIUM FRONT OUTDOOR

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,5 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,5 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,5 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

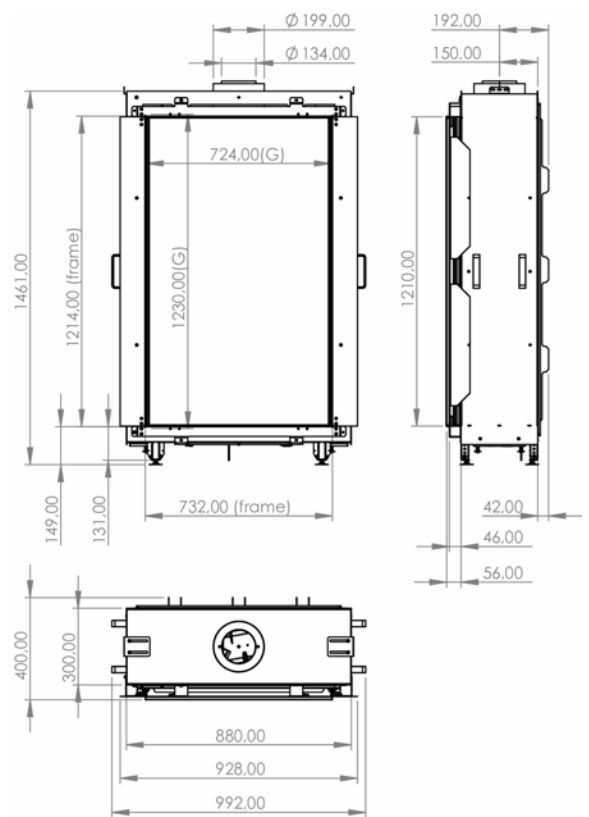



Gashaard

SKY LARGE FRONT

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,7 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,7 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,6 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)

Powerfan: (Optioneel)





Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

SKY LARGE F

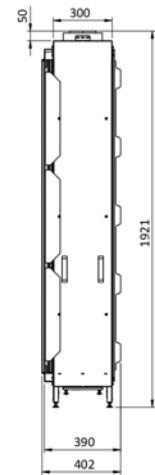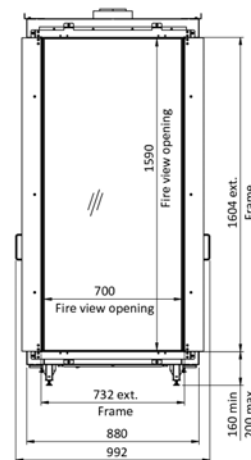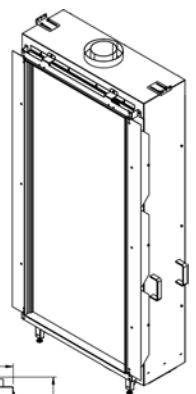

ELEMENT 4



Gashaard

SKY LARGE FRONT OUTDOOR

Double burner, Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,7 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,7 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,6 - 12,5 kW

Rendement: 86%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)


Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw €

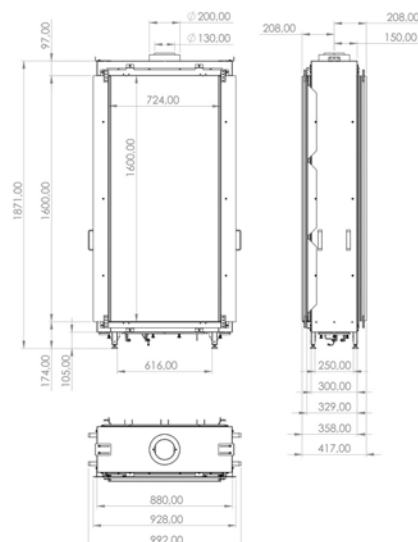

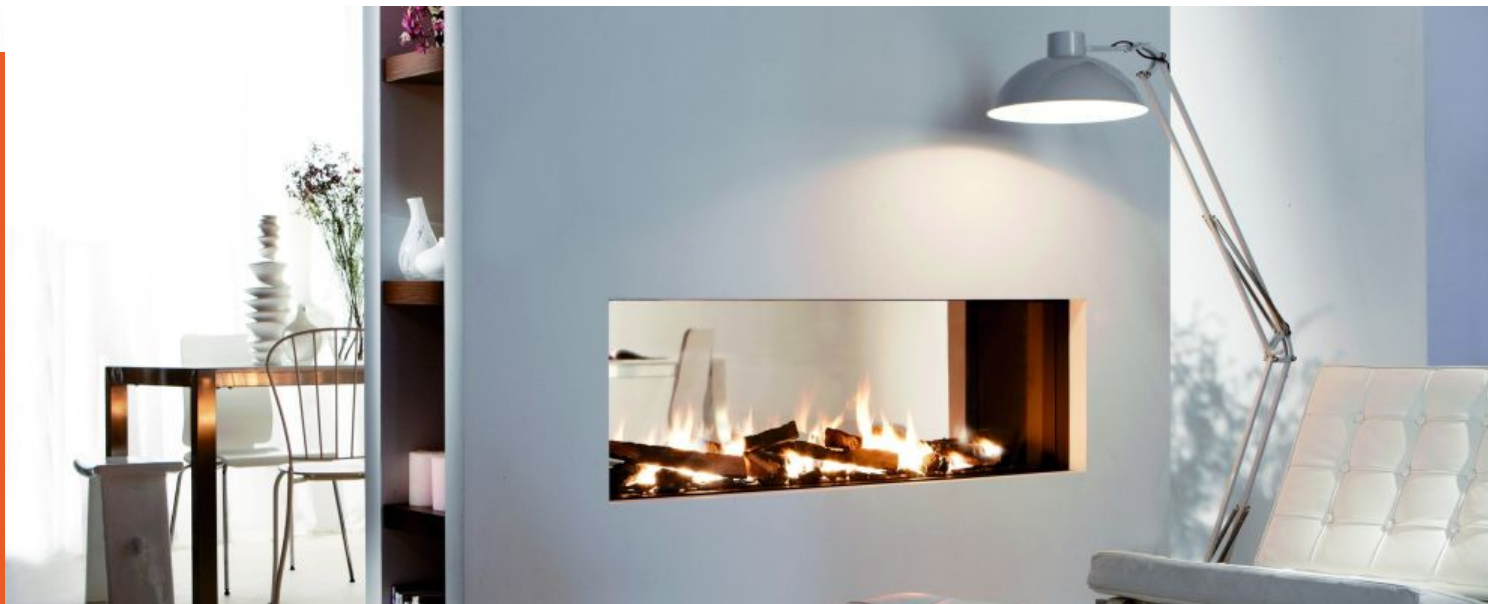

Gashaard

TENORE 140

Quad burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 13,3 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 200/130

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inb

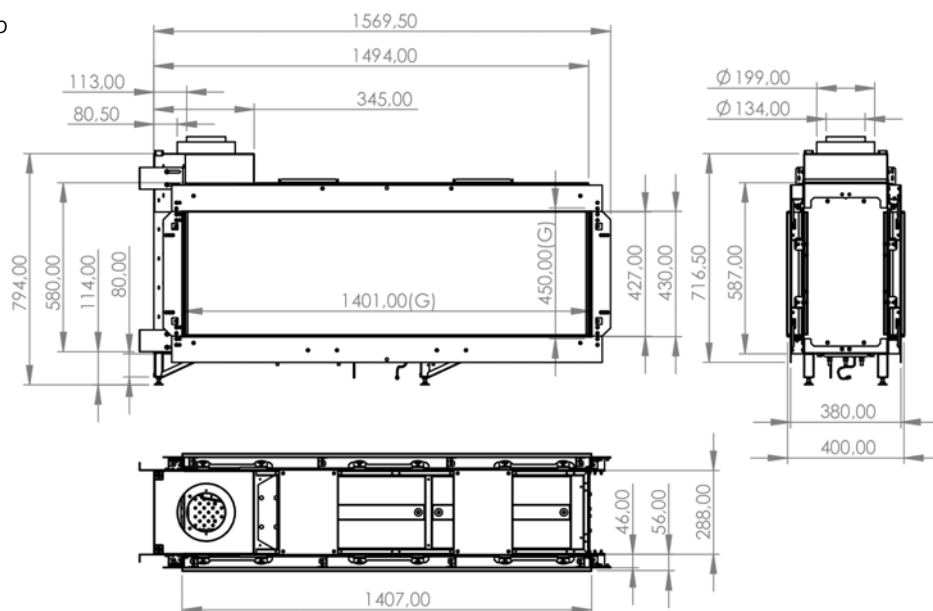



Gashaard

SUMMUM 140 T

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 18,5 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inb

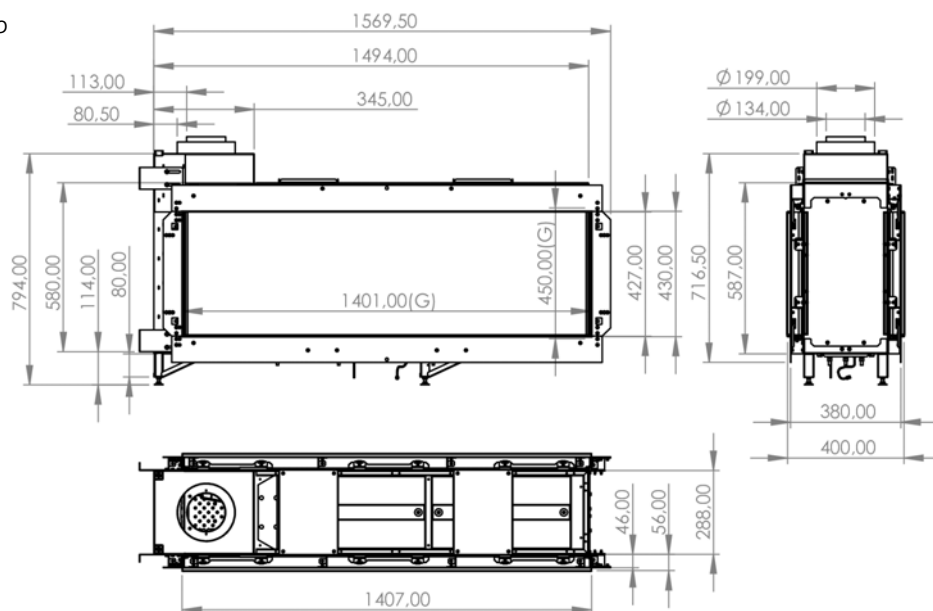



Gashaard

TENORE 240

Multi burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 3,5 - 18,2 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 3,5 - 17,6 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 6,3 - 18,4 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 200/130

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)


Bediening via app: (Optioneel)

Powerfan: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

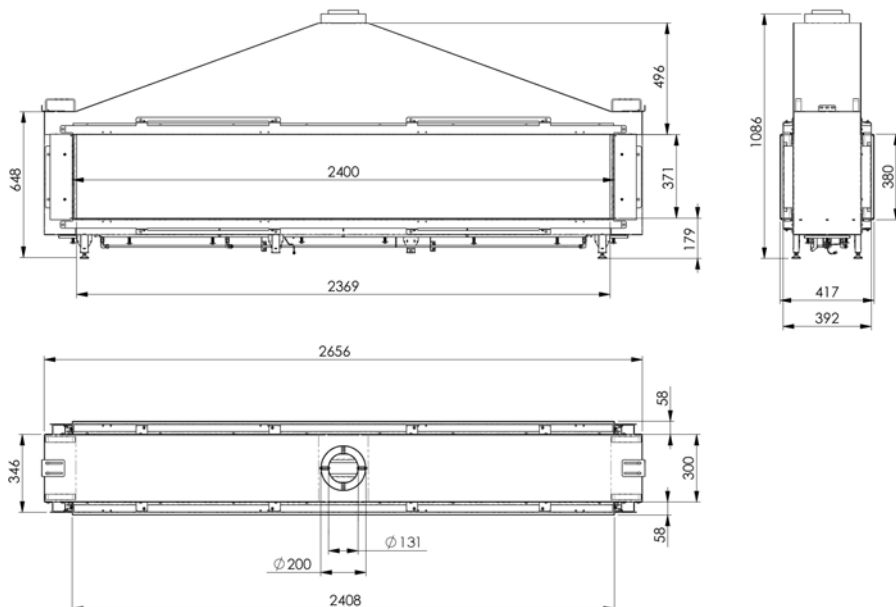



Gashaard

SKY SMALL TUNNEL

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,5 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,5 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,5 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

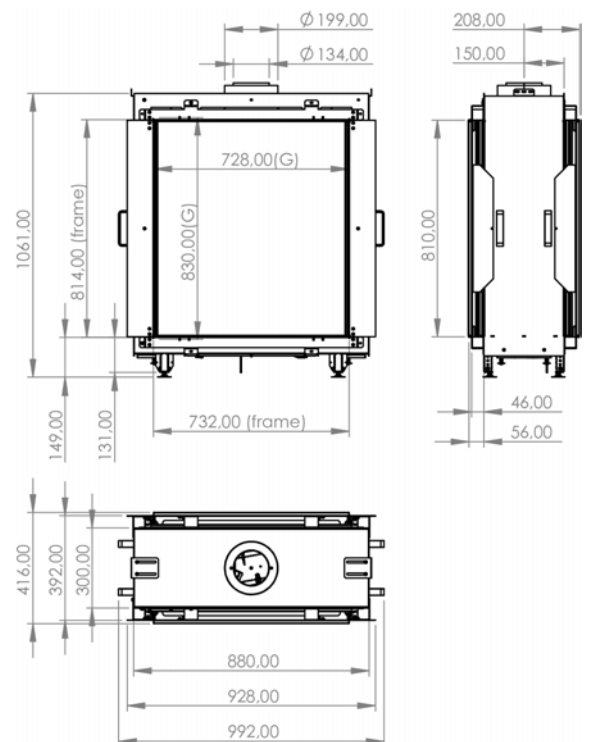



Gashaard

SKY SMALL TUNNEL OUTDOOR

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,5 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,5 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,5 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

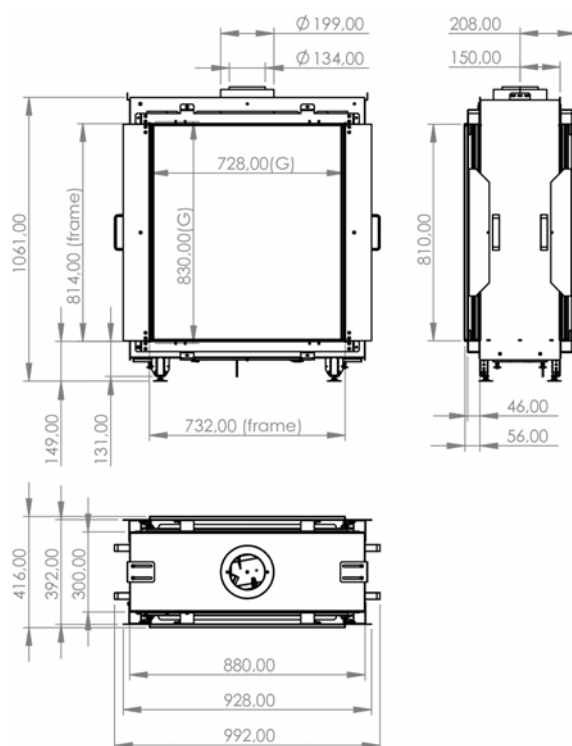



Gashaard

SKY MEDIUM TUNNEL

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,5 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,5 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,5 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

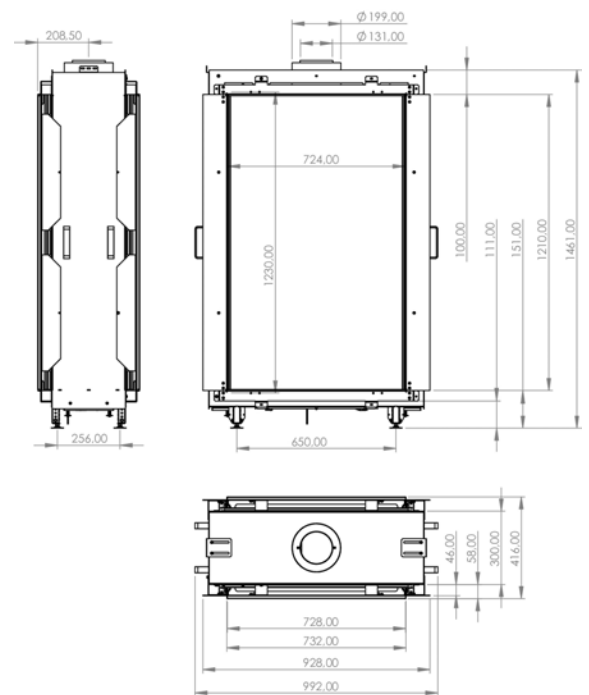

Sky Medium T



Gashaard

SKY MEDIUM TUNNEL OUTDOOR

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,5 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,5 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,5 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

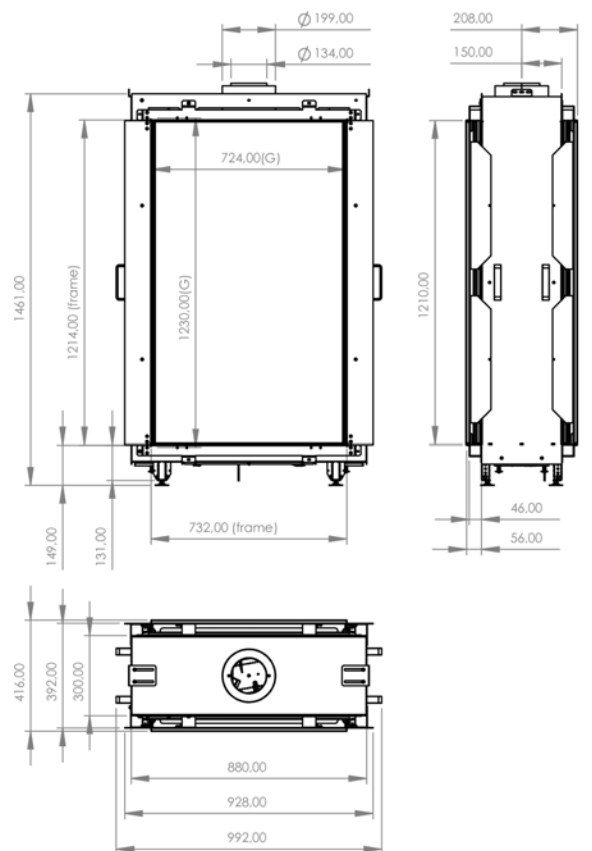



Gashaard

SKY LARGE TUNNEL

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,7 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,7 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,6 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 200/130

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

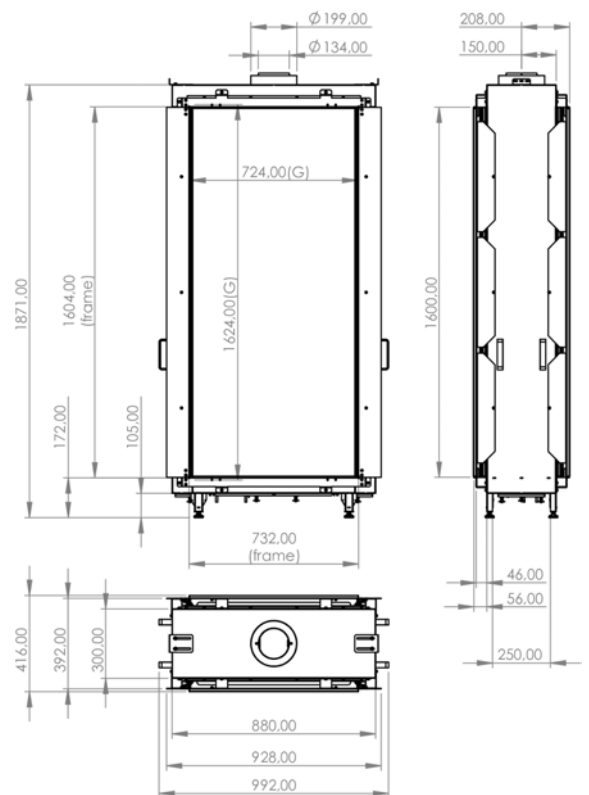



Gashaard

SKY LARGE TUNNEL OUTDOOR

Double burner, Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,7 - 13,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,7 - 13,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,6 - 12,5 kW

Rendement: 86%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

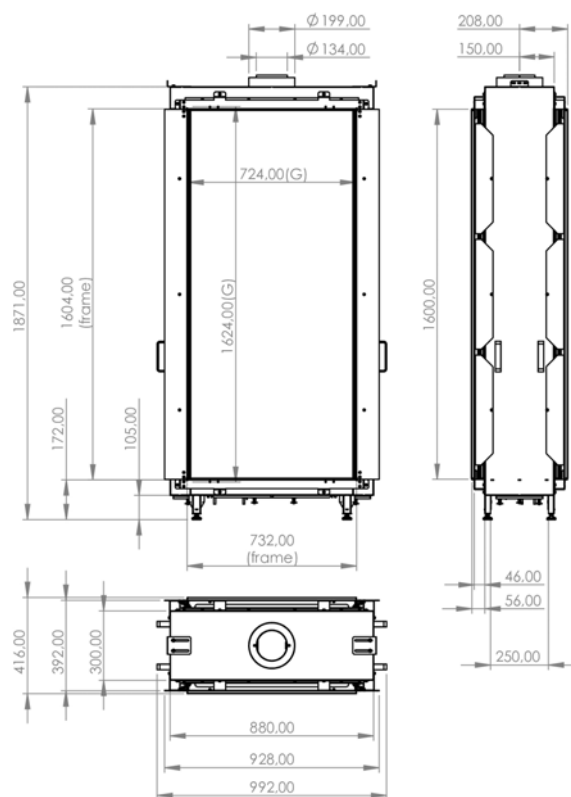



Gashaard

SUMMUM 70 3/S

Real Flame Burner M LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,9 - 7,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,6 - 7,8 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,0 - 7,9 kW

Rendement: 88%

Energie-efficiëntieklasse: B

Kanaal ø (mm): 200/130

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opt

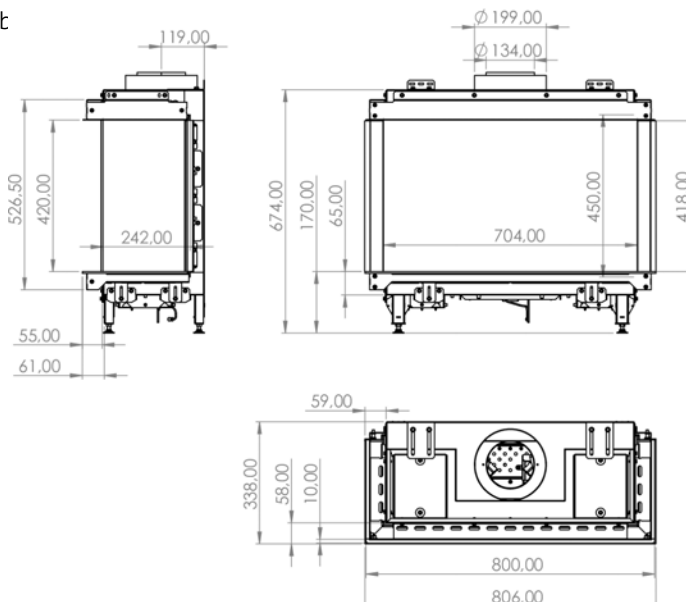



Gashaard

TRISORE 100

Single burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 3,0 - 9,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 3,2 - 9,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,1 - 6,4 kW

Rendement: 83%

Energie-efficiëntieklasse: B

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en of

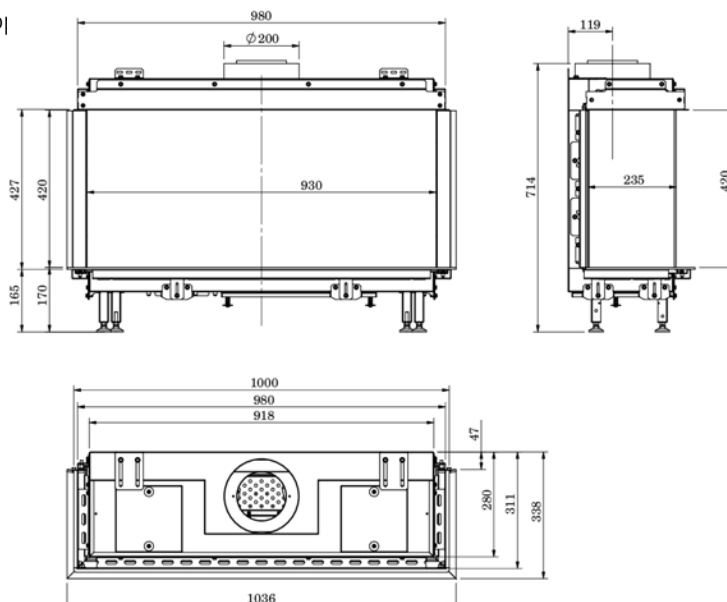



Gashaard

SUMMUM 100 3/S

Real Flame Burner M LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,9 - 10,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,7 - 11,4 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,9 - 11,2 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw e

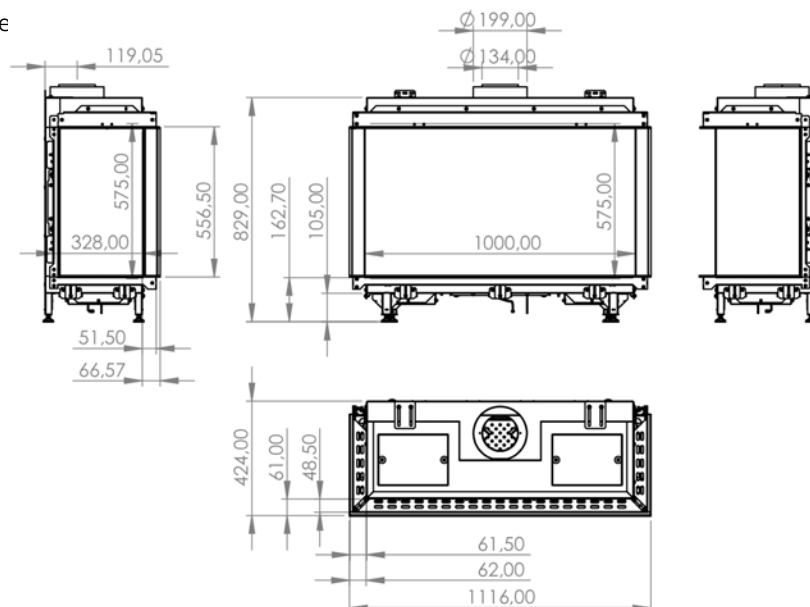



Gashaard

TRISORE 140

Quad burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 13,3 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw er

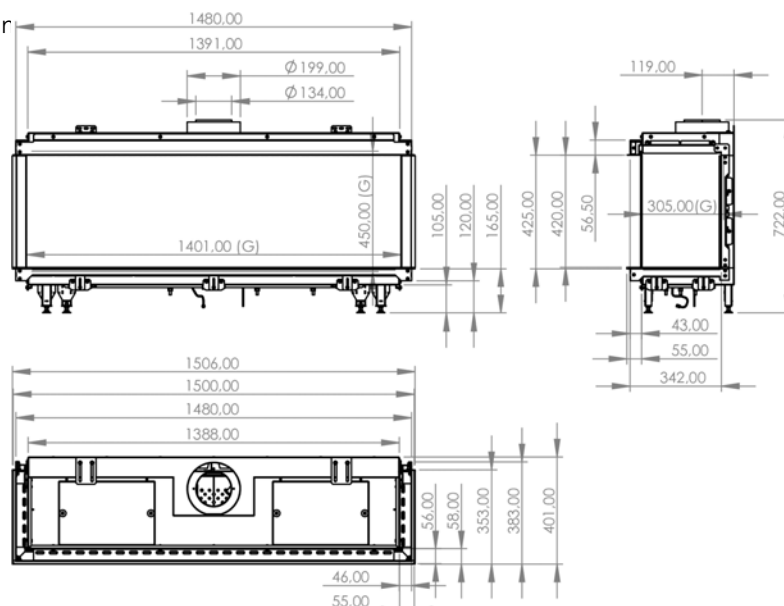



Gashaard

SUMMUM 140 3S

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 18,5 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en

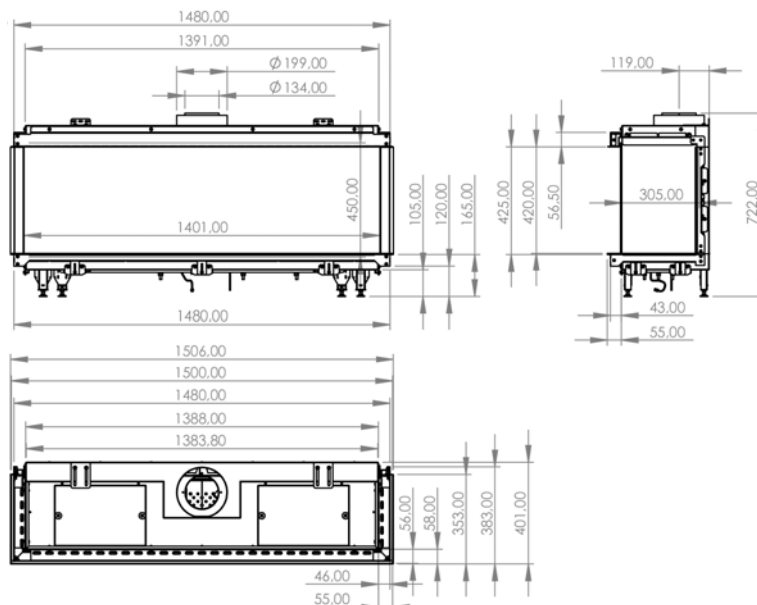



Gashaard

SUMMUM 190 3S

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,4 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 16,2 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

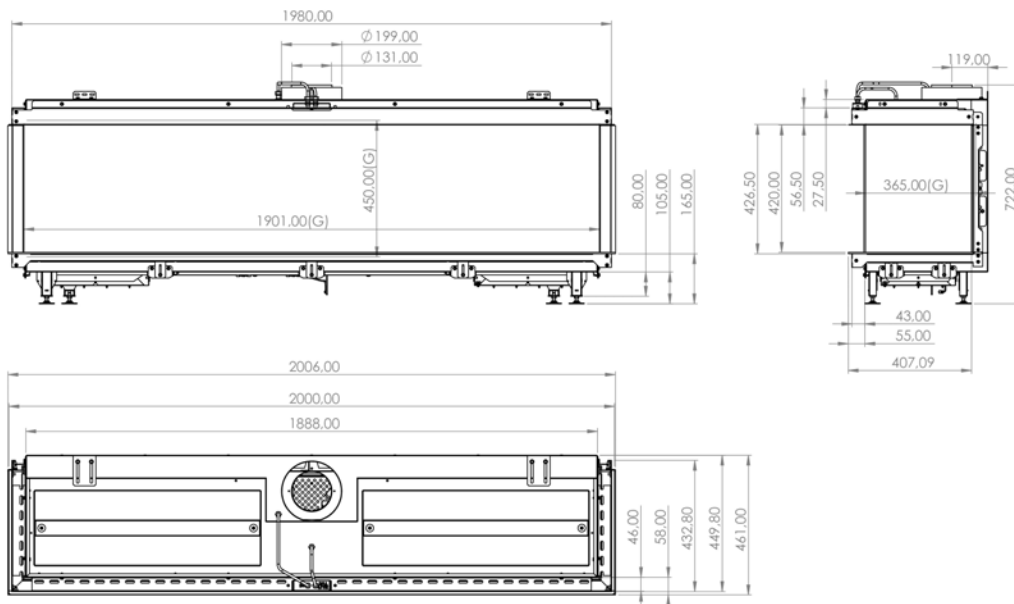



Gashaard

SUMMUM 70 C

Real Flame Burner M LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,9 - 7,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,6 - 7,8 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,0 - 7,9 kW

Rendement: 88%

Energie-efficiëntieklasse: B

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw €

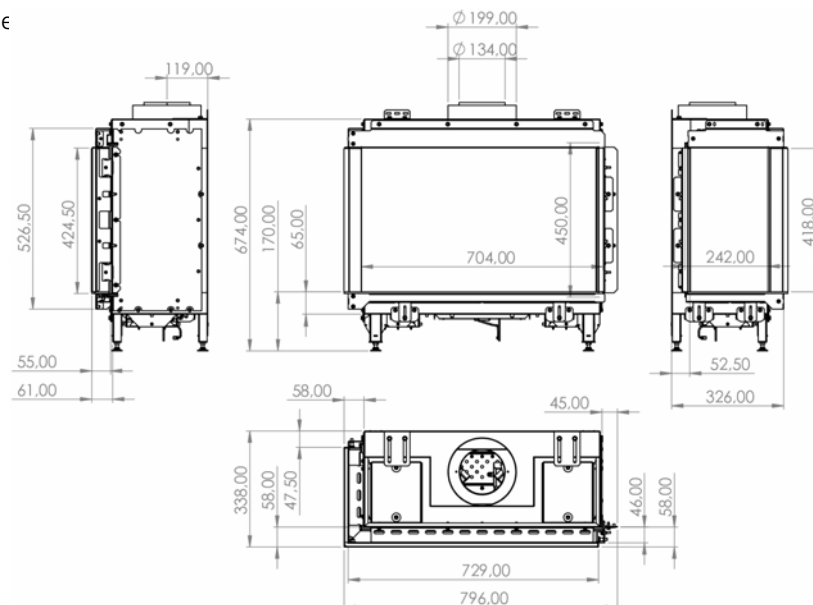



Gashaard

BIDORE 100

Single burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 3,0 - 9,0 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 3,2 - 9,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,1 - 6,4 kW

Rendement: 83%

Energie-efficiëntieklasse: B

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw €

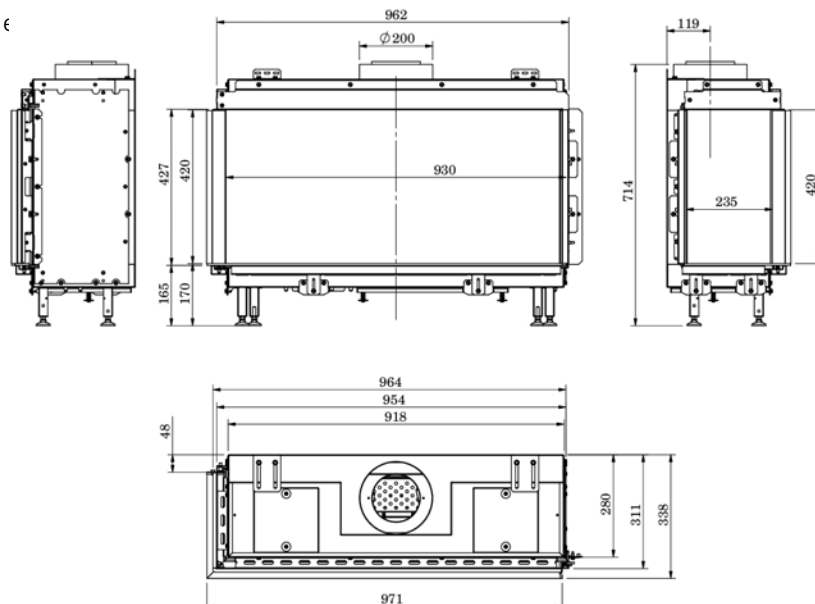



Gashaard

SUMMUM 100 C

Real Flame Burner M LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,9 - 10,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,7 - 11,4 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,9 - 11,2 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw er

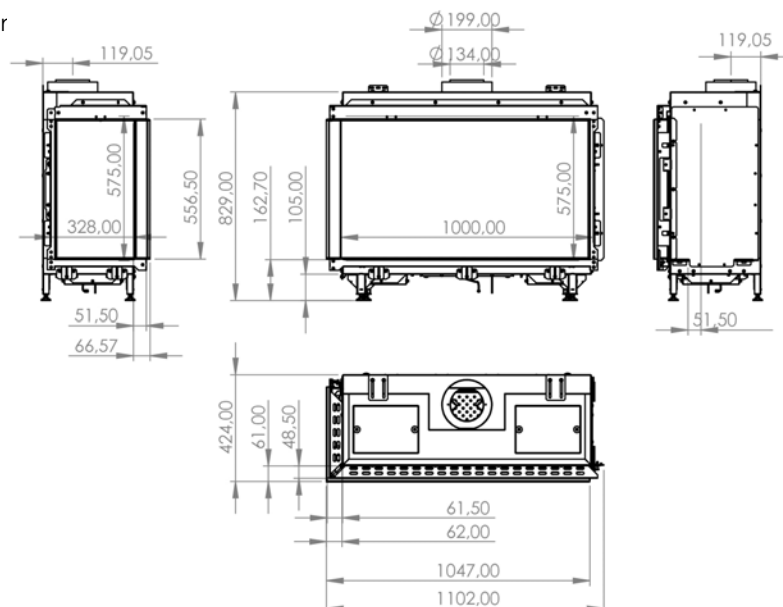



Gashaard

BIDORE 140

Quad burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 13,3 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roost

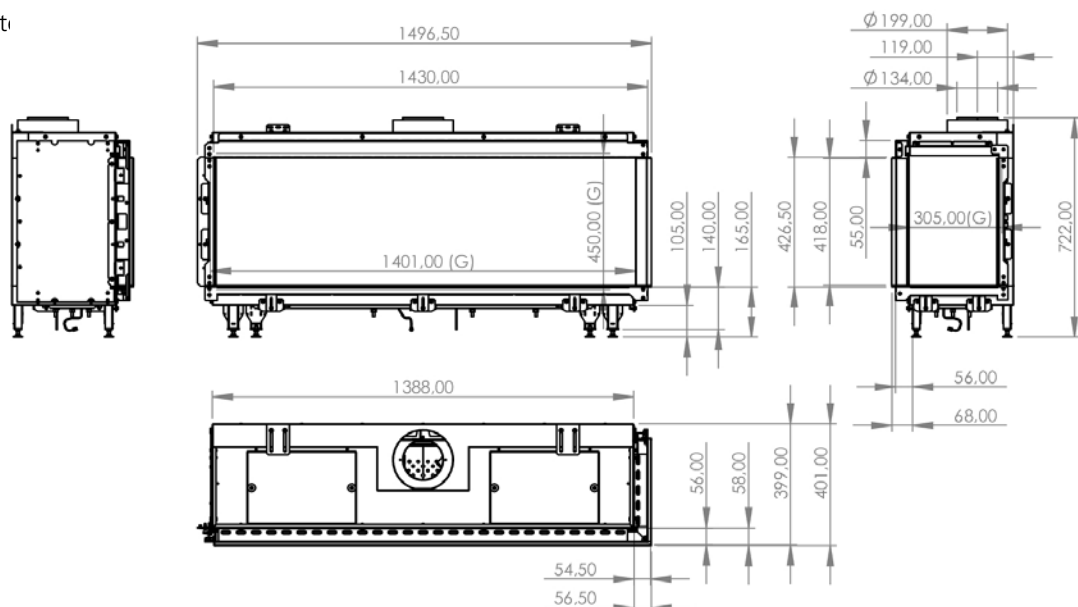



Gashaard

SUMMUM 140 C

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 18,5 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roos

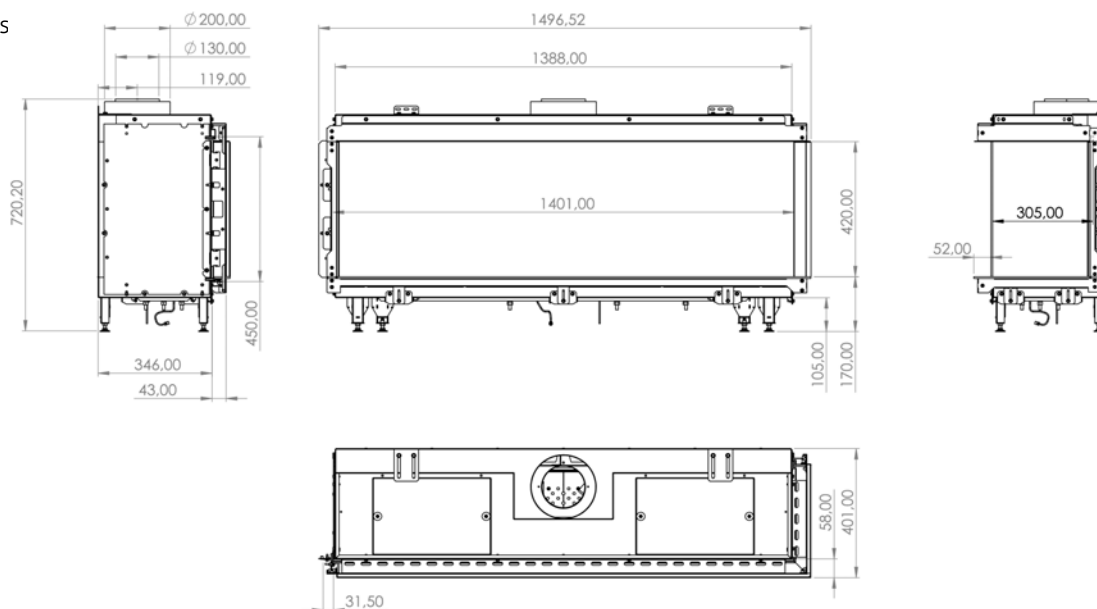



Gashaard

SUMMUM 190 C

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,4 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 16,2 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie rc

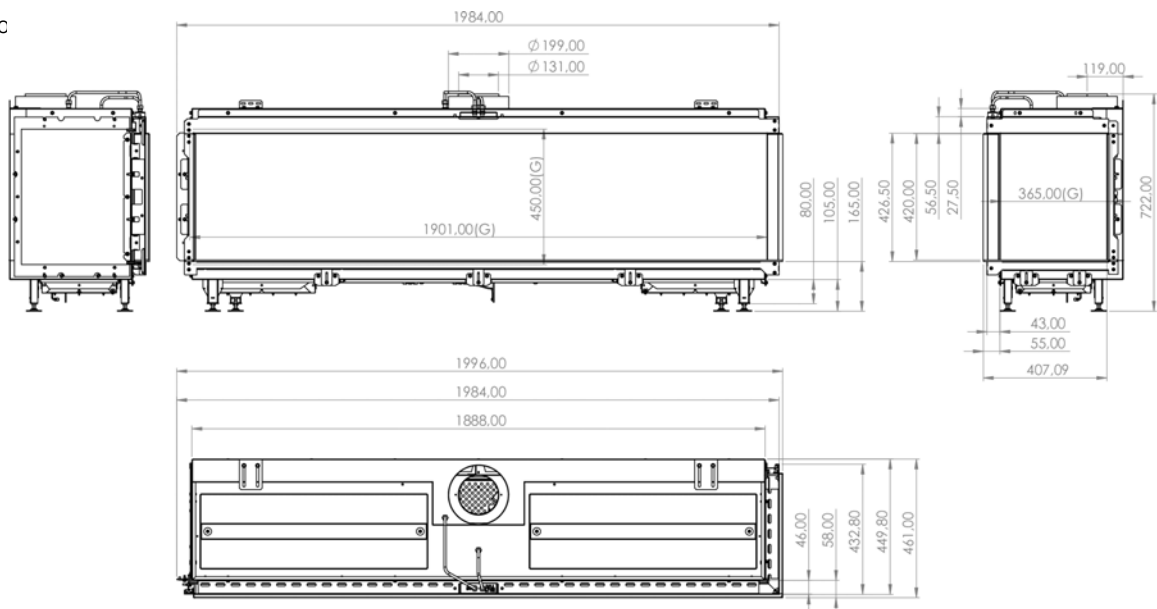



Gashaard

LUCIUS 140

Quad burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 12,9 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 13,3 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters i

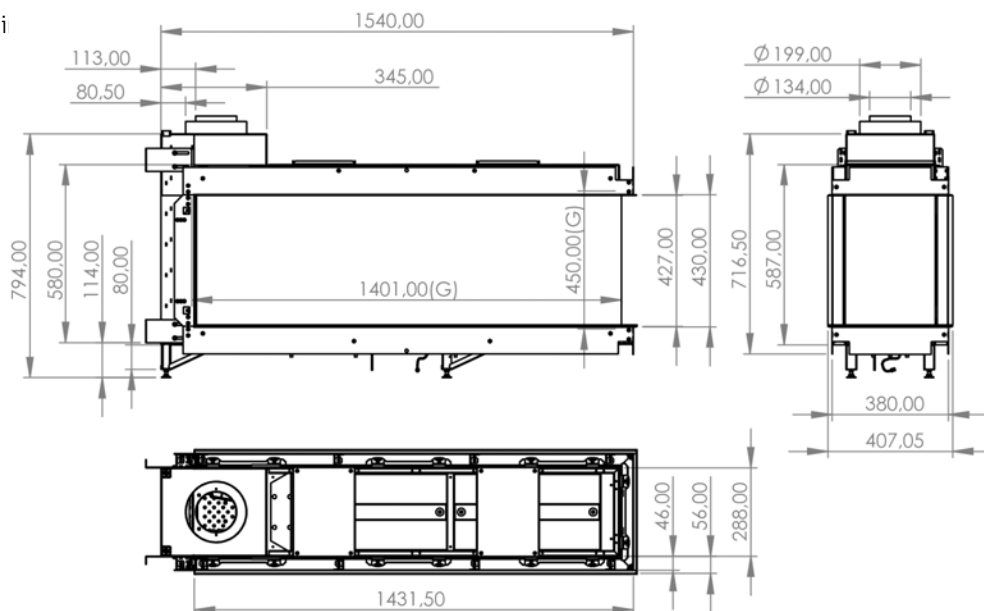



Gashaard

SUMMUM 140 RD

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 18,5 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inboel

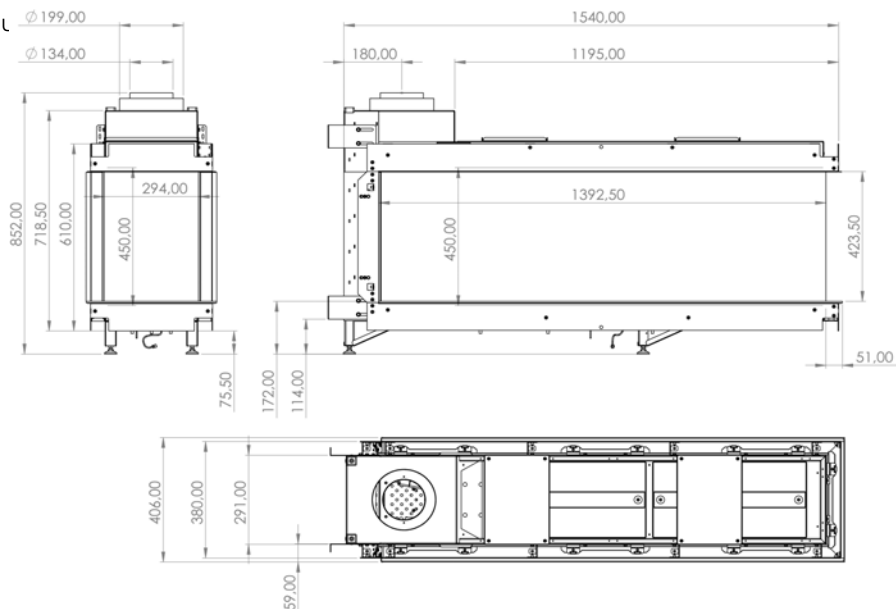



Gashaard

SKY SMALL ROOMDIVIDER

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 4,3 - 14,1 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 4,6 - 15,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 4,1 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130 / 200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)


Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

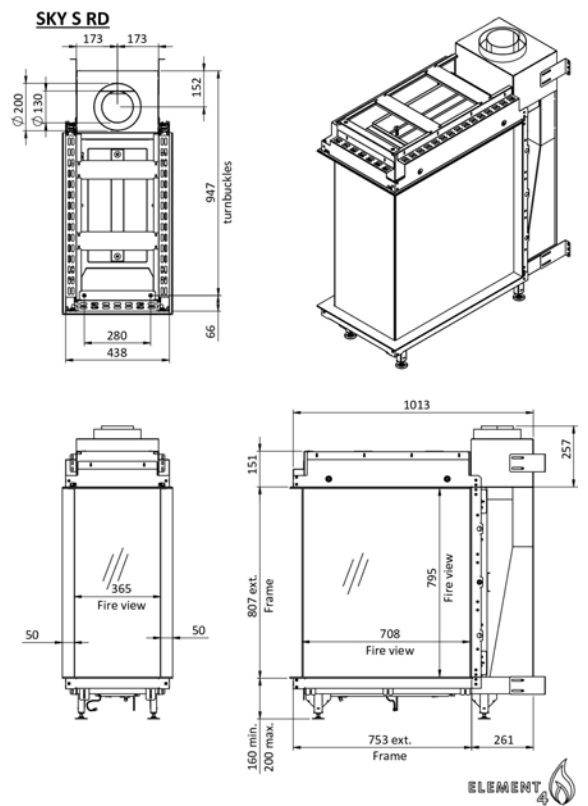



Gashaard

SKY MEDIUM ROOMDIVIDER

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 4,3 - 14,1 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 4,6 - 15,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 4,1 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130 / 200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)

Powerfan: (Optioneel)





Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

SKY M RD

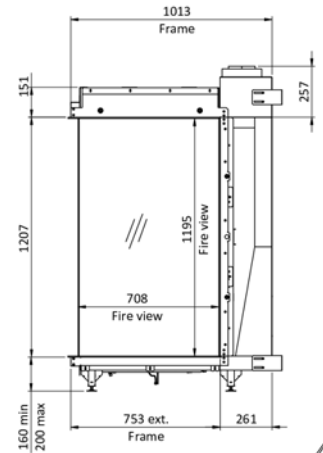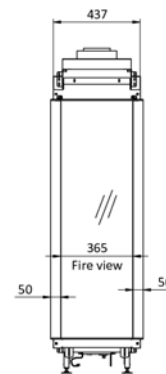

ELEMENT 4



Gashaard

SKY LARGE ROOM DIVIDER

Real Flame Burner

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 4,3 - 14,1 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 4,6 - 15,7 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 4,1 - 12,5 kW

Rendement: 89%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130 / 200

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)

Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)


Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

LED bodemverlichting: (Optioneel)

SKY L RD

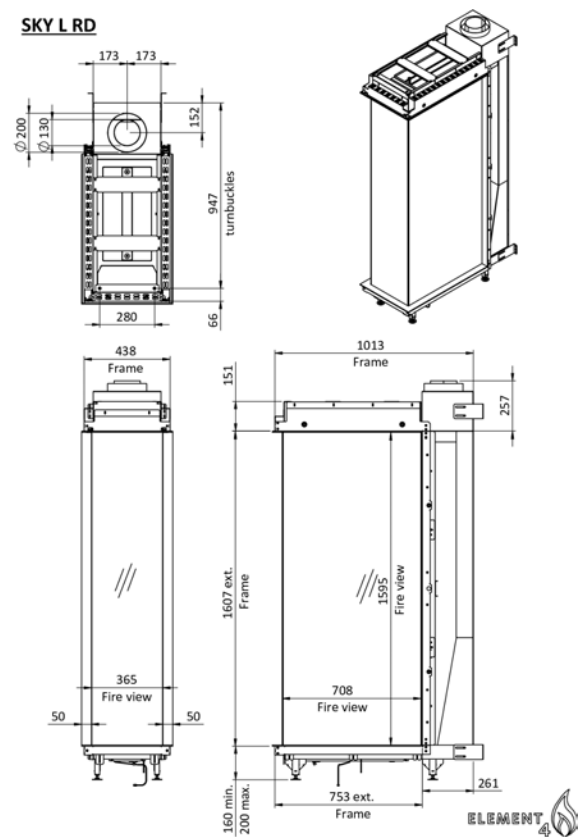

ELEMENT 4



Gashaard

SUMMUM 140 4/S

Real Flame Burner L LED

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 2,2 - 17,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 2,2 - 18,2 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 2,2 - 18,5 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 130/200

Aansluiten op domotica: (Optioneel)


Bediening via app: (Optioneel)

Powerfan: (Optioneel)

Bedieningsluik: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

Convectie roosters inbouw en opbouw: (Optioneel)

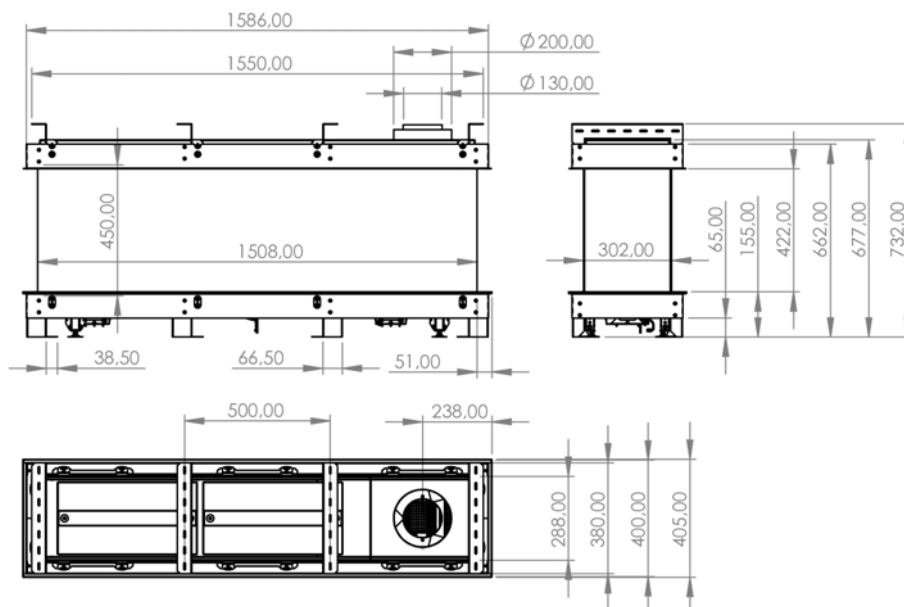



Gashaard



ARCHITECT SERIES

Netto vermogen aardgas (min-max) G25:	10.5 kW
Netto vermogen aardgas (min-max) G20:	10.9 kW
Netto vermogen propaan (min-max) G31:	12.5 kW
Rendement:	83%

Energie-efficiëntieklasse:	B
Kanaal ø (mm):	200/130

Aansluiten op domotica:	(Optioneel)
Bediening via app:	(Optioneel)
Powerfan:	(Optioneel)
Bedieningsluik:	(Optioneel)
Afstandsbediening:	(Standaard)
Convectie roosters inbouw en opbouw:	(Optioneel)

Architect Series
Alle maten in mm
All sizes in mm
Alle Größen in mm

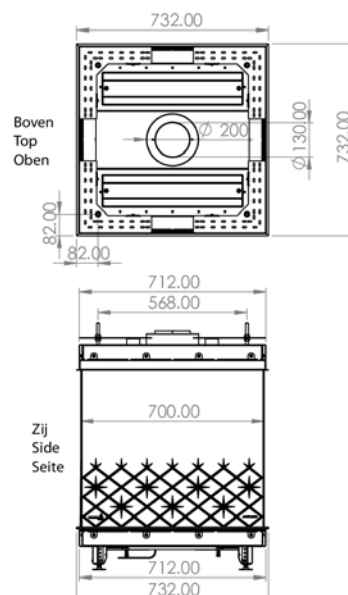



Gashaard

KUDOS

Real Flame Burner S

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 1,7 - 6,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 1,8 - 7,4 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 1,6 - 6,8 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 100 / 150

Zwart staal: (Standaard)

Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)





Bediening via app: (Optioneel)

Powerfan: (Optioneel)

Ontspiegeld glas: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

KUDOS

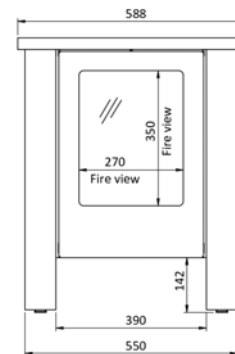

ELEMENT



Gashaard OVATION

Real Flame Burner S

Netto vermogen aardgas (min-max) G25: 1,7 - 6,6 kW

Netto vermogen aardgas (min-max) G20: 1,8 - 7,4 kW

Netto vermogen propaan (min-max) G31: 1,6 - 6,8 kW

Rendement: 90%

Energie-efficiëntieklasse: A

Kanaal ø (mm): 100 / 150

Zwart staal: (Standaard)


Zwart glas: (Optioneel)

Aansluiten op domotica: (Optioneel)

Bediening via app: (Optioneel)

Powerfan: (Optioneel)

Afstandsbediening: (Standaard)

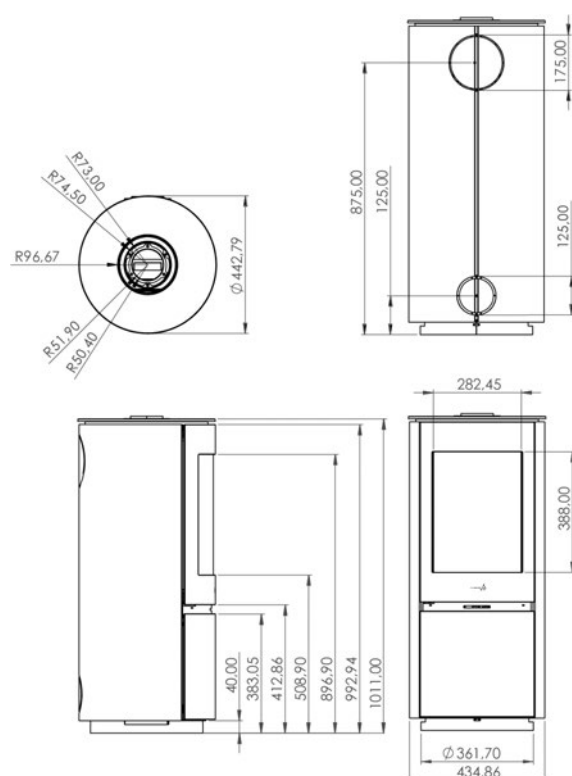

**EEN UITZONDERLIJK INTERIEUR VRAAGT
OM EEN HAARD VAN ELEMENT4**



