


ELEMENT 4

OUTDOOR FIRES



ANHANG

Element4 Outdoor-Serie

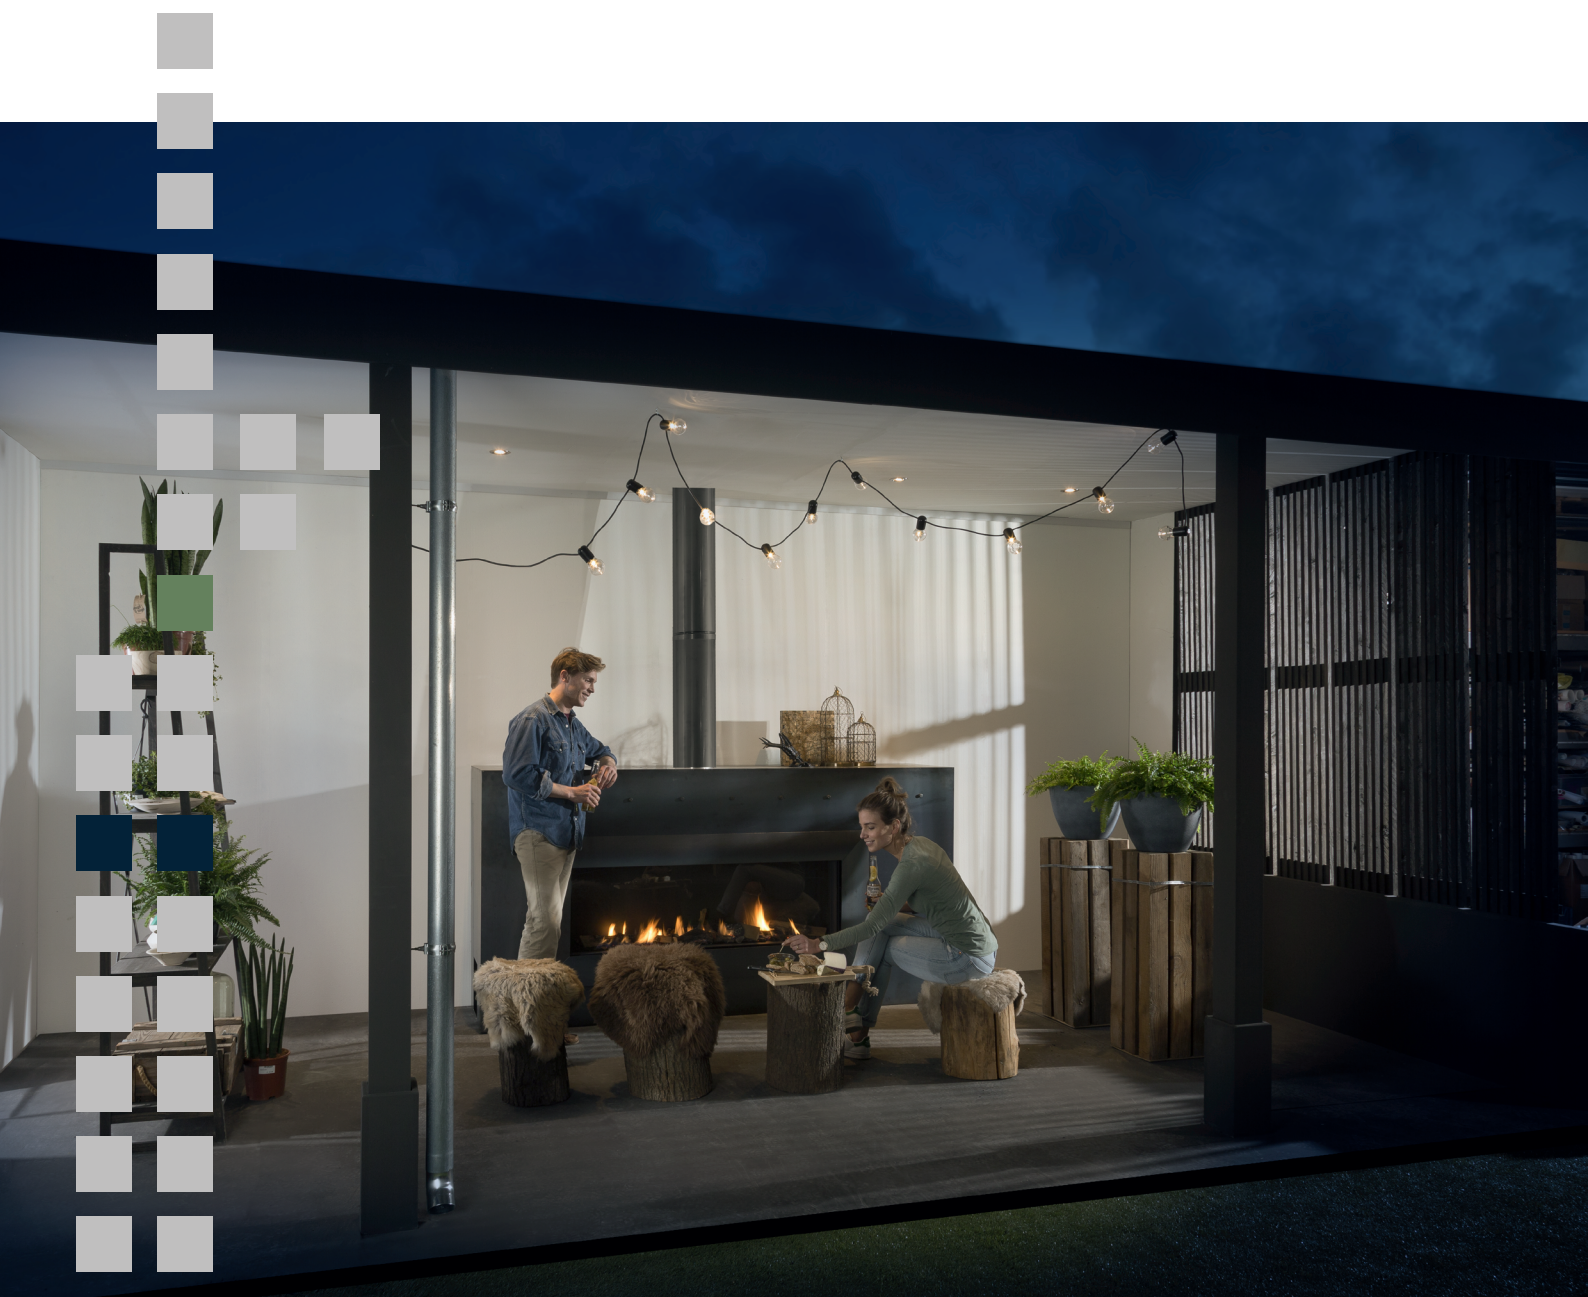

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG MIT DEM GERÄT AUF.

1 CE-Erklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die Gestaltung und Bauweise der Element4 Gaskamine den wesentlichen Anforderungen und Vorschriften für gasbetriebene Produkte entsprechen.

Produkt:

- Umgebungsluftunabhängiger Gaskamin für den Außenbereich

Modell:

- Club 140
- Modore 75H
- Modore 140
- Sky
- Sky-T

Anwendbare EG-Richtlinien und Spezifikationen:

- (EU) 2016/426 (GAR)

Anwendbare Normen:

- NEN-EN-613
- NEN-EN-613/A1

Werden am Gerät ohne schriftliche Zustimmung von Element4 Änderungen vorgenommen, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Kopien der Prüfzertifikate aller Modelle können unter unserer allgemeinen E-Mail-Adresse angefordert werden. Diese finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.



J. Kempers
CEO

2 Installation

Installation des Kamins

Alle von Element4 angebotenen Kamine für den Außenbereich sind auf dieselbe Weise wie unsere Innenraumkamine zu aufzustellen. Alle Installationsschritte sind so durchzuführen wie in der regulären Anleitung beschrieben. Daraus folgt auch, dass die Kamine für den Außenbereich mit konzentrischen Rauchabzugskanälen zu versehen sind. Dadurch ist die ordnungsgemäße Funktion der Kamine gewährleistet.

Bedachung

Kamine der Serie Element4 Outdoor sind nicht dafür geeignet, vor Witterungseinflüssen ungeschützt aufgestellt zu werden. Werden sie im Außenbereich genutzt, sind sie daher unter einer Bedachung aufzustellen.

Dabei sind folgende Regeln zu beachten:

- Zwischen der Bedachung und etwaigen Glaselementen wie Sichtfenstern muss grundsätzlich ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. (Siehe Abbildung 1)
- Zwischen der Bedachung und den Seitenelementen des Kamins muss grundsätzlich ein Abstand von mindestens 0,5 Metern eingehalten werden.

Brandschutz

Der Überstand ist grundsätzlich gemäß den vor Ort geltenden Brandschutzbestimmungen zu errichten. Diese Bestimmungen finden Sie in Kapitel 6 der regulären Installationsanleitung der einzelnen Element4 Gaskamine.

3 Besondere Zubehörteile für den Außenbereich

Wasserdichter Montagekasten

Um den Gasblock und alle elektrischen Komponenten zu schützen, werden die Kamine für den Außenbereich mit einem besonders hochwertigen und nach IP-66 geschützten Montagekasten geliefert (siehe Abbildung 2). Dieser Montagekasten ist wasserdicht und staubfrei. Er bietet zudem Schutz vor Witterungseinflüssen und kleinen Schädlingen.

Während der Installation muss der Inhalt des Montagekastens jederzeit für den Servicetechniker zugänglich sein.

Hinweis: Die normale Element4 Serviceklappe für Innenraumkamine gibt es in Kombination mit dem Montagekasten nicht. Folglich ist eine alternative Lösung vorzusehen, um jederzeit auf die Elektronik zugreifen zu können.

Edelstahlverkleidungen

Um Korrosion am Kamin zu verhindern, sind alle Verkleidungen von Kaminen für den Außenbereich aus Edelstahl gefertigt (siehe Abbildung 3).

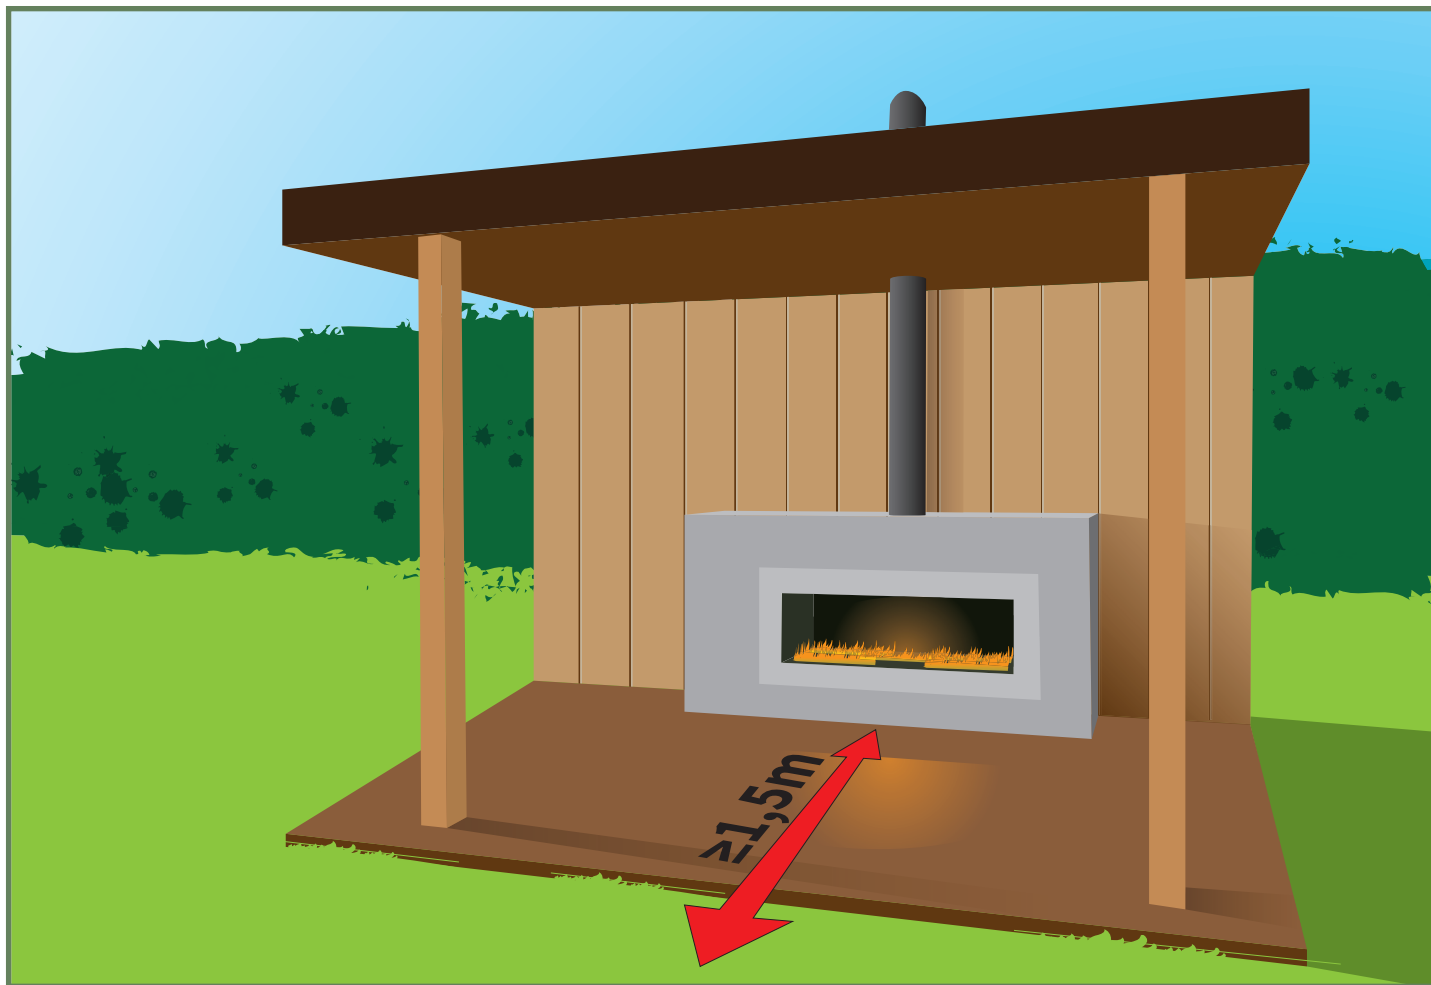


Abbildung 1 - Mindestabmessungen für Überstand bei Kaminen im Außenbereich

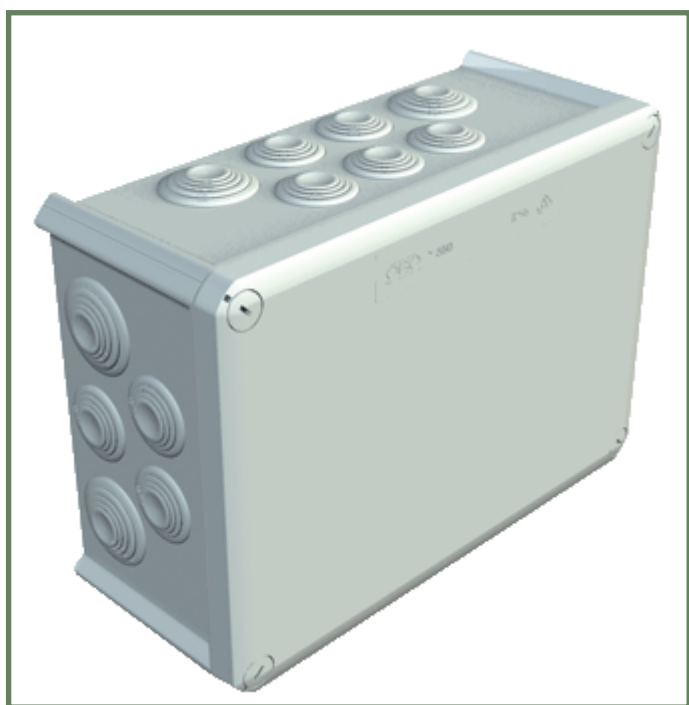


Abbildung 2 - Montagekasten



Abbildung 3 - Beispiel Edelstahlverkleidung

ELEMENT 4 B.V.

Paxtonstraat 23
8013 RP Zwolle
Niederlande
Info@element4.nl
www.element4-fires.com

JUNI 2018

